GFX-GAS 〈薄型内ガラリ 下部開放〉

在庫品

材　質

SUS304

仕　上

シルバー焼付塗装

金網付型式

GFX-GASN 10M
GFX-GASN 5M
GFX-GASN 3M





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFX75GAS	72	227	34	73	43	24	29	202	186	¥8,300	¥800	¥2,200
GFX100GAS	97	227	22	73	43	24	29	202	186	¥8,400	¥800	¥2,200
GFX125GAS	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥12,300	¥1,200	¥2,900
GFX150GAS	147	289	20	83	48	29	36	256	236	¥12,500	¥1,200	¥2,900
GFX175GAS	170	372	36	98	53	29	40	316	293	¥18,900	¥2,100	¥4,700
GFX200GAS	197	372	24	98	68	29	40	316	293	¥19,300	¥2,100	¥4,700

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXK125GAS-VP	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥12,600	¥1,200	¥2,900
GFXK125GAS-VM	128	289	33	83	43	29	36	256	236	¥12,600	¥1,200	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	3.46	53.8%	42.2
125	3.16	56.3%	69
150	5.61	42.2%	74.6
175	4.69	46.2%	111
200	6.85	38.2%	120

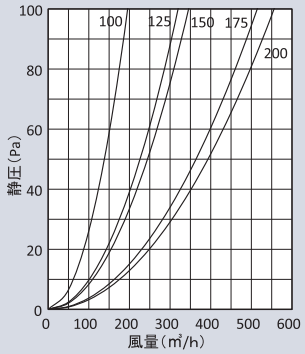

GFXD-GASC 〈薄型内ガラリ 下部開放 防火ダンパー付〉

前フューズ FrontFuse　特定防火設備適合品　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕　上

シルバー焼付塗装

温度フューズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式

GFXD-GASCN 10M
GFXD-GASCN 5M
GFXD-GASCN 3M





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXD75GASC	72	227	34	73	42	24	29	202	186	¥11,600	¥800	¥2,200
GFXD100GASC	97	227	22	73	57	24	29	202	186	¥11,700	¥800	¥2,200
GFXD125GASC	122	289	33	83	72	29	36	256	236	¥16,900	¥1,200	¥2,900
GFXD150GASC	147	289	20	83	87	29	36	256	236	¥17,100	¥1,200	¥2,900
GFXD175GASC	172	372	36	98	97	29	40	316	293	¥24,700	¥2,100	¥4,700
GFXD200GASC	197	372	24	98	107	29	40	316	293	¥25,100	¥2,100	¥4,700

圧力損失特性
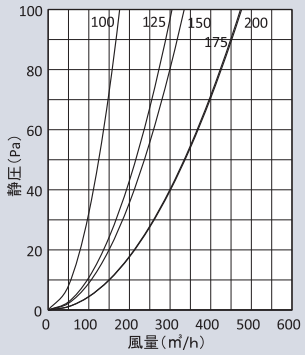
サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	4.27	48.4%	38
125	3.48	53.6%	65.8
150	5.98	40.9%	72.2
175	5.54	42.5%	102.1
200	9.34	32.7%	102.8