

### PFX-S

〈ガラリ型 多層フラットカバー付 耐外風〉



#### 材質

SUS304



#### 仕上

シルバー焼付塗装

#### フェイス着脱式



PFX-SN 10M  
PFX-SN 5M  
PFX-SN 3M



#### ■特長

- ・壁面をつたう外風が吹き込みにくい構造です。
- ・フェイスが壁面より離れ、また排気を拡散するため、外壁の汚れを軽減させます。

#### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
PFX75S	72	191	30	76	55	34	¥9,600	¥600	¥3,100
PFX100S	97	191	30	76	55	23	¥9,700	¥600	¥3,100
PFX125S	122	252	30	90	55	36	¥12,900	¥1,200	¥4,200
PFX150S	147	252	30	90	60	24	¥13,100	¥1,200	¥4,200

#### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
PFXK125S-VP	122	252	30	90	55	36	¥13,100	¥1,200	¥4,200
PFXK125S-VM	128	252	30	90	55	36	¥13,100	¥1,200	¥4,200

#### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.17	92.5%	72.4
125	0.77	114.0%	139.9
150	1.51	81.4%	143.5

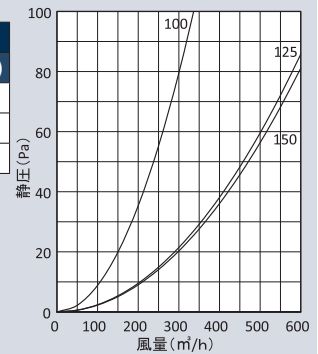

### PFXD-SC

〈ガラリ型 多層フラットカバー付 耐外風 防火ダンパー付〉



#### 材質

フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t

#### 仕上

シルバー焼付塗装



#### フェイス着脱式

#### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C



PFXD-SCN 10M  
PFXD-SCN 5M  
PFXD-SCN 3M



#### ■特長

- ・壁面をつたう外風が吹き込みにくい構造です。
- ・フェイスが壁面より離れ、また排気を拡散するため、外壁の汚れを軽減させます。

#### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
PFXD75SC	72	191	30	76	55	34	¥12,400	¥600	¥3,100
PFXD100SC	97	191	30	76	70	23	¥12,500	¥600	¥3,100
PFXD125SC	122	252	30	90	86	36	¥16,700	¥1,200	¥4,200
PFXD150SC	147	252	30	90	100	24	¥17,200	¥1,200	¥4,200

#### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.93	72.0%	56.5
125	1.55	80.3%	98.5
150	1.66	77.6%	137.1

