

TFX-S (ガラリ型 耐外風)



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式

金網付型式


TFX-SN 10M

TFX-SN 5M

TFX-SN 3M

■特長

下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。

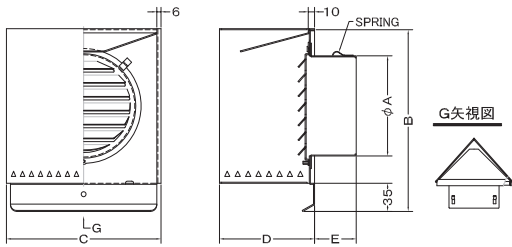

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算	低圧損
TFX75S	72	215	192	120	45	¥10,300	¥600	¥2,600	
TFX100S	97	215	192	120	45	¥10,400	¥600	¥2,600	○
TFX125S	122	250	227	135	45	¥12,500	¥1,200	¥3,300	○
TFX150S	147	250	227	135	50	¥12,800	¥1,200	¥3,300	○
TFX175S	170	250	227	135	55	¥22,700	¥2,100	¥4,800	
TFX200S	197	290	262	155	70	¥22,700	¥2,100	¥4,800	


※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
TFXK125S-VP	122	250	227	135	45	¥12,800	¥1,200	¥3,300
TFXK125S-VM	128	250	227	135	45	¥12,800	¥1,200	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.18	92.1%	72.2
125	1.07	96.7%	118.8
150	1.36	85.7%	151.5
175	4.68	46.2%	111.2
200	5.81	41.5%	130.3

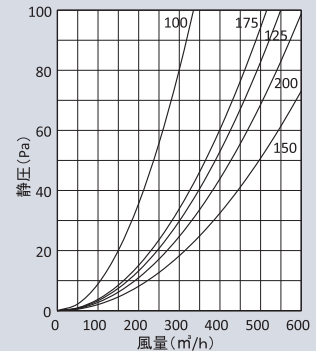

TFX-S 大口徑 (ガラリ型 耐外風)



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式

金網付型式


TFX-SN 10M

TFX-SN 5M

TFX-SN 3M

■特長

下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。

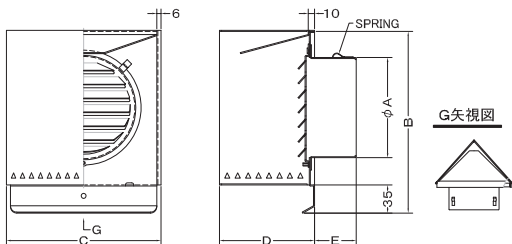

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
TFX250S	245	335	307	178	70	¥32,000	¥3,000	¥7,500
TFX300S	295	385	307	205	70	¥42,800	¥4,000	¥9,600

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
250	5.88	41.2%	202.4
300	5.95	41.0%	289.8

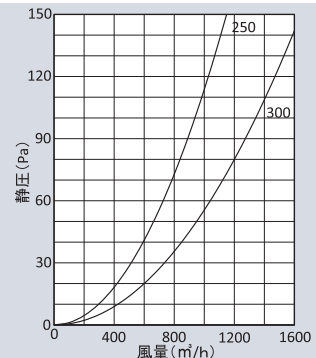

外壁用ステンレス製換気口〈バイパスフード〉

TFXD-SC 〈ガラリ型 耐外風 防火ダンパー付〉



材質

フェイス : SUS304
FD : SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式


温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式

TFXD-SCN 10M
TFXD-SCN 5M
TFXD-SCN 3M

■特長
下からの風を上に逃がすため、風圧を軽減します。

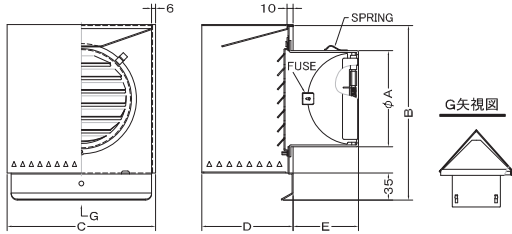

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
TFXD75SC	72	215	192	120	47	¥13,600	¥600	¥2,600
TFXD100SC	97	215	192	120	62	¥13,700	¥600	¥2,600
TFXD125SC	122	250	227	135	78	¥17,500	¥1,200	¥3,300
TFXD150SC	147	250	227	135	92	¥17,800	¥1,200	¥3,300
TFXD175SC	172	250	227	135	102	¥28,700	¥2,100	¥4,800
TFXD200SC	197	290	262	155	112	¥28,700	¥2,100	¥4,800

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.18	67.7%	53.2
125	1.71	76.5%	93.8
150	1.92	72.2%	127.4
175	5.33	43.3%	104.1
200	6.63	38.8%	122

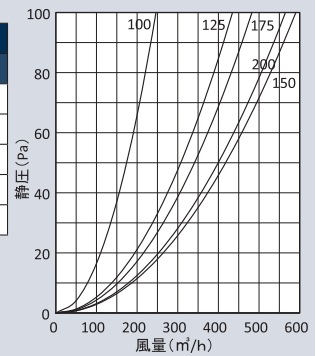

TFXD-SC 大口径 〈ガラリ型 耐外風 防火ダンパー付〉



材質

フェイス : SUS304
FD : SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ着脱式


温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式

TFXD-SCN 10M
TFXD-SCN 5M
TFXD-SCN 3M

■特長
下からの風を上に逃がすため、風圧を軽減します。

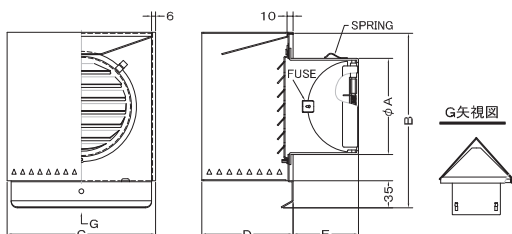

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
TFXD250SC	247	335	314	178	144	¥48,600	¥3,000	¥7,500

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
250	6.57	39.0%	191.4

