

LFX-S (ガラリ型 横吹出し 耐外風 低圧損)



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装


ガラリ開閉式

金網付型式

LFX-SN 10M
LFX-SN 5M
LFX-SN 3M

■特長

- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・左右に吹き分けるため、通路での使用に適しています。

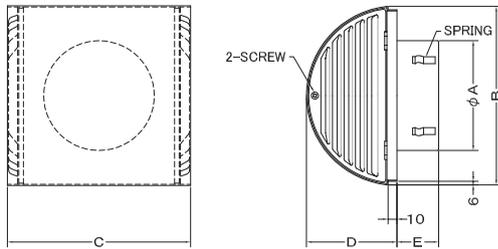

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
LFX75S	72	192	180	100	45	¥11,500	¥800	¥2,600
LFX100S	97	192	180	100	45	¥11,600	¥800	¥2,600
LFX125S	122	227	215	120	45	¥14,700	¥1,200	¥3,300
LFX150S	147	227	215	120	50	¥15,000	¥1,200	¥3,300


※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
LFXK125S-VP	122	227	215	120	45	¥15,000	¥1,200	¥3,300
LFXK125S-VM	128	227	215	120	45	¥15,000	¥1,200	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.31	87.4%	68.7
125	1.1	95.3%	116.8
150	1.13	94.1%	165.9

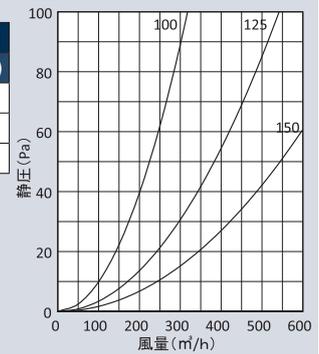

LFXD-SC (ガラリ型 横吹出し 耐外風 防火ダンパー付)



材質

フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

ガラリ開閉式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付型式

LFXD-SCN 10M
LFXD-SCN 5M
LFXD-SCN 3M

■特長

- ・下からの吹き上げを防ぎます。
- ・左右に吹き分けるため、通路での使用に適しています。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
LFXD75SC	72	192	180	100	47	¥15,200	¥800	¥2,600
LFXD100SC	97	192	180	100	62	¥15,300	¥800	¥2,600
LFXD125SC	122	227	215	120	78	¥18,700	¥1,200	¥3,300
LFXD150SC	147	227	215	120	92	¥18,700	¥1,200	¥3,300

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.33	65.5%	51.4
125	1.8	74.5%	91.5
150	2	70.7%	124.9

