

RCX-S


〈キャップ型 防風雨用内管付〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

- RCX-SN 10M
- RCX-SN 5M
- RCX-SN 3M

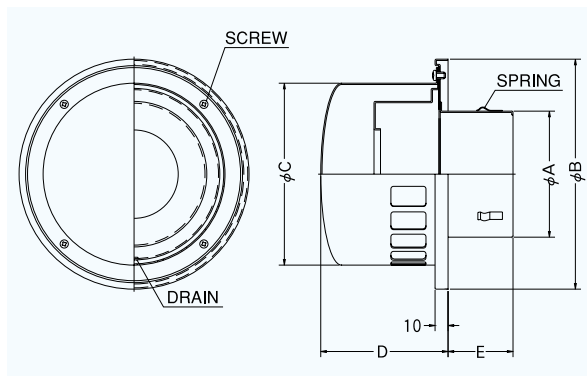


Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
RCX 75S	72	175	140	97	48	¥6,300	¥500	¥2,400
RCX100S	97	175	140	97	48	¥6,300	¥500	¥2,400
RCX125S	122	225	190	132	48	¥9,300	¥700	¥3,200
RCX150S	147	225	190	132	48	¥9,300	¥700	¥3,200

圧力損失特性

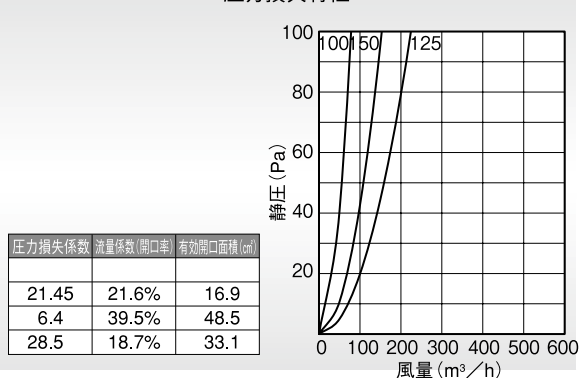

RCXD-SC

〈キャップ型 防風雨用内管付 防火ダンパー付〉




前フューズ Front Fuse

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- キャップ脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

- RCXD-SCN 10M
- RCXD-SCN 5M
- RCXD-SCN 3M

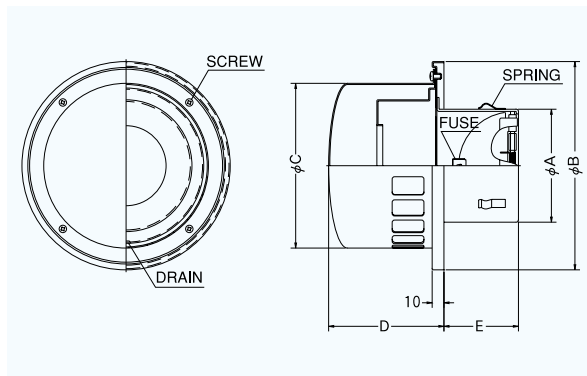

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
RCXD 75SC	72	175	140	97	55	¥9,200	¥500	¥2,400
RCXD100SC	97	175	140	97	70	¥9,200	¥500	¥2,400
RCXD125SC	122	225	190	132	86	¥13,500	¥700	¥3,200
RCXD150SC	147	225	190	132	100	¥13,500	¥700	¥3,200

圧力損失特性

