

KNB-S (角金網型10メッシュ フラットカバー付 低圧損)



外壁用ステンレス KNB-S・KNB-S 大口徑



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	KNB-S 5M
3メッシュ	KNB-S 3M

■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KNB75S	72	154	160	60	55	20	¥8,300	¥1,800
KNB100S	97	154	160	60	55	20	¥8,400	¥1,800
KNB125S	122	204	210	70	55	20	¥11,300	¥2,600
KNB150S	147	204	210	70	60	20	¥11,500	¥2,600


2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KNBK125S-VP	122	204	210	70	55	20	¥11,600	¥2,600
KNBK125S-VM	128	204	210	70	55	20	¥11,600	¥2,600

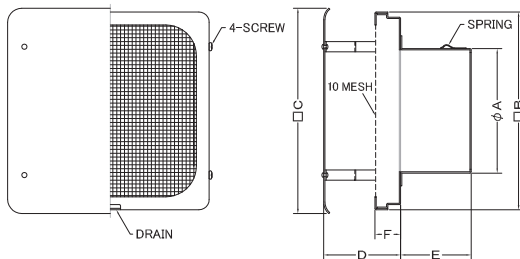

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	0.71	118.7%	93
125	0.55	134.8%	166
150	0.78	113.2%	200.6

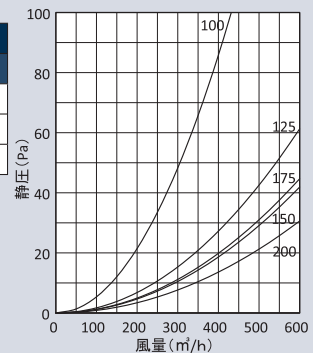

KNB-S 大口徑 (角金網型10メッシュ フラットカバー付 低圧損)



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	KNB-S 5M
3メッシュ	KNB-S 3M


■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KNB175S	170	230	250	70	65	20	¥28,200	¥2,900
KNB200S	197	250	270	70	80	20	¥28,200	¥2,900
KNB225S	220	280	300	80	80	20	¥35,700	¥5,100
KNB250S	245	300	320	80	80	20	¥35,700	¥5,100
KNB300S	295	350	370	80	80	20	¥38,500	¥6,800

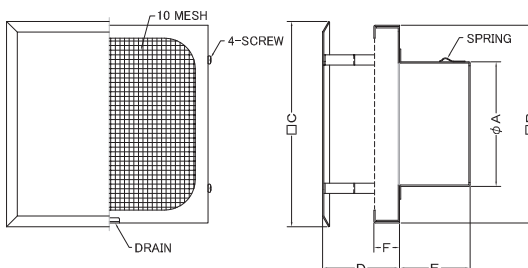

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
175	1.54	80.6%	193.5
200	1.8	74.5%	234
225	1.21	90.9%	361.4
250	2.11	68.8%	337.4
300	3.68	52.1%	368.2

175φ、200φは上段のグラフにございます

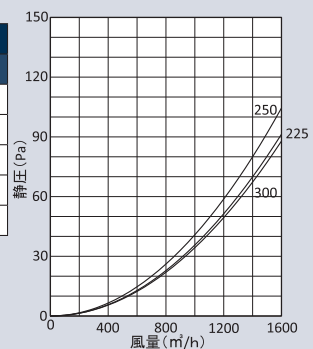

外壁用ステンレス製換気口〈フラットカバー付換気口〉

KNBD-SC

〈角金網型10メッシュ フラットカバー付 防火ダンパー付〉

外壁用ステンレス KNBD-SC・KNBD-SC大口徑



材質

フェイス：SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上


シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	KNBD-SC 5M
3メッシュ	KNBD-SC 3M

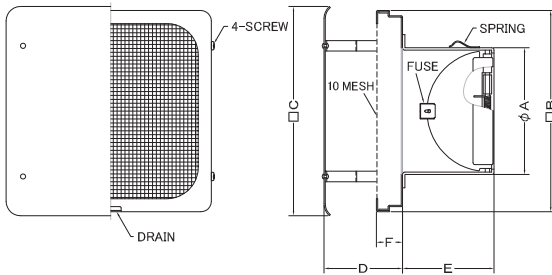

■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KNBD75SC	72	154	160	60	55	20	¥11,100	¥1,800
KNBD100SC	97	154	160	60	70	20	¥11,200	¥1,800
KNBD125SC	122	204	210	70	86	20	¥15,100	¥2,600
KNBD150SC	147	204	210	70	100	20	¥15,300	¥2,600

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.82	74.1%	58.3
125	1.45	83.0%	101.8
150	1.64	78.1%	138

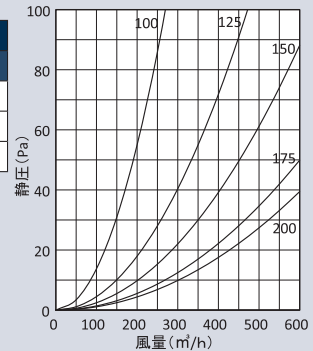

KNBD-SC 大口徑

〈角金網型10メッシュ フラットカバー付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕上


シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	KNBD-SC 5M
3メッシュ	KNBD-SC 3M

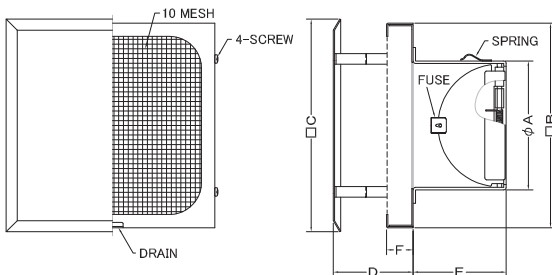

■特長

薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KNBD175SC	172	230	250	70	110	20	¥33,700	¥2,900
KNBD200SC	197	250	270	70	120	20	¥33,700	¥2,900
KNBD250SC	247	300	320	80	150	20	¥47,500	¥5,100

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
175	1.72	76.2%	183.3
200	2.32	65.7%	206.1
250	3.13	56.5%	277.4

175φ、200φは上段のグラフにご覧下さい

