

## SXU-RMS 〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付〉



### 材質

フェイス: SUS304  
胴体: SUS304


### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 金網付型式

SXU-RMSN 10M  
SXU-RMSN 5M  
SXU-RMSN 3M

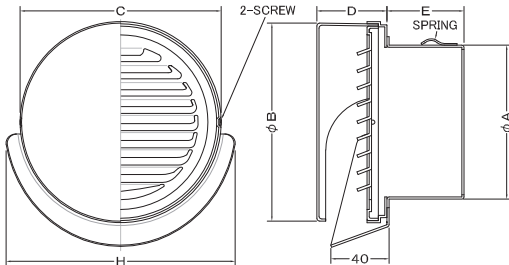

### ■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU75RMS	72	142	143	48	55	173	¥7,000	¥600	¥1,800
SXU100RMS	97	142	143	48	55	173	¥7,100	¥600	¥1,800
SXU125RMS	122	193	194	70	55	226	¥10,300	¥1,200	¥2,600
SXU150RMS	147	193	194	70	60	226	¥10,500	¥1,200	¥2,600
SXU175RMS	170	249	250	78	65	290	¥16,000	¥2,100	¥3,300
SXU200RMS	195	249	250	78	80	290	¥16,200	¥2,100	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	7.38	36.8%	28.9
125	2.09	69.2%	84.9
150	4.57	46.8%	82.7
175	3.42	54.1%	130.0
200	5.68	42.0%	131.7

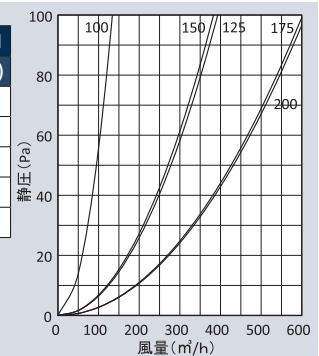

## SXUD-RMSC 〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



### 材質

フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t

### 仕上

シルバー焼付塗装


### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

### 金網付型式

SXUD-RMSCN 10M  
SXUD-RMSCN 5M  
SXUD-RMSCN 3M

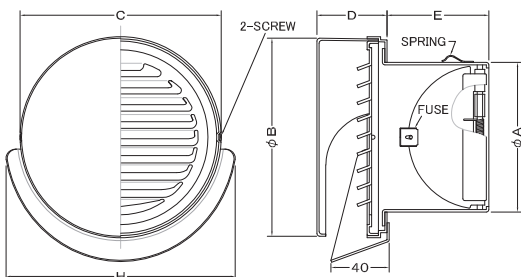

### ■特長

- ・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
- ・フードの表面に固定用のビスは出ません。

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD75RMSC	72	142	143	48	55	173	¥9,300	¥600	¥1,800
SXUD100RMSC	97	142	143	48	70	173	¥9,400	¥600	¥1,800
SXUD125RMSC	122	193	194	70	86	226	¥13,500	¥1,200	¥2,600
SXUD150RMSC	147	193	194	70	100	226	¥13,700	¥1,200	¥2,600
SXUD175RMSC	172	249	250	78	110	290	¥21,000	¥2,100	¥3,300
SXUD200RMSC	197	249	250	78	120	290	¥21,400	¥2,100	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	8.07	35.2%	27.6
125	3.18	56.1%	68.7
150	5.33	43.3%	76.5
200	6.48	39.3%	123.4

