SXU-MS 〈ガラリ型 薄型フード 水切り付〉

在庫品

材 質

フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕 上

シルバー焼付塗装

金網付型式

SXU-MSN 10M
SXU-MSN 5M
SXU-MSN 3M

■特長
・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU75MS	72	148	9	45	45	20	167	¥8,900	¥600	¥1,800
SXU100MS	97	148	9	45	45	20	167	¥9,000	¥600	¥1,800
SXU125MS	122	207	9	55	46	23	224	¥11,500	¥1,200	¥2,600
SXU150MS	147	207	9	55	51	23	224	¥11,700	¥1,200	¥2,600
SXU175MS	170	259	10	65	66	25	278	¥18,300	¥2,100	¥3,300
SXU200MS	195	259	10	65	75	25	278	¥18,700	¥2,100	¥3,300





圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	10.41	31.0%	24.3
125	6.84	38.2%	46.9
150	11.18	29.9%	52.8
175	9.65	32.2%	77.4
200	12.34	28.5%	89.4

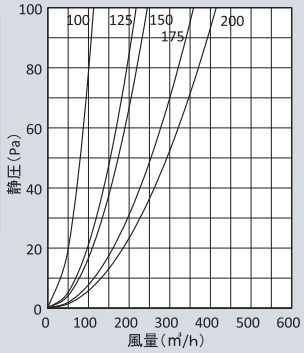

SXUD-MS 〈ガラリ型 薄型フード 水切り付 防火ダンパー付〉

後フューズ RearFuse　在庫品

材 質

フェイス：SUS304
FD: 鋼板 1.6t

仕 上

シルバー焼付塗装

温度フューズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式

SXUD-MSN 10M
SXUD-MSN 5M
SXUD-MSN 3M

■特長
・薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100MS	97	148	9	45	47	20	167	¥11,800	¥600	¥1,800
SXUD125MS	122	207	9	55	52	23	224	¥15,400	¥1,200	¥2,600
SXUD150MS	146	207	9	55	47	23	224	¥15,600	¥1,200	¥2,600
SXUD200MS	197	259	10	65	62	25	278	¥24,000	¥2,100	¥3,300





圧力損失特性
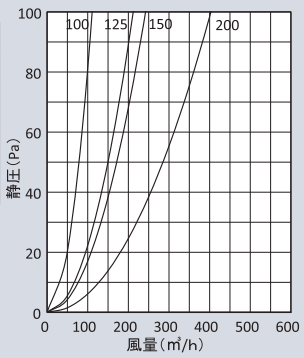
サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	10.74	30.5%	24
125	7.2	37.3%	45.7
150	11.41	29.6%	52.3
200	13.03	27.7%	87