

外壁用ステンレス製換気口〈薄型フラットフード〉

Stainless Steel VentCaps

SXU-MS


〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付〉



- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

SXU-MSN 10M
SXU-MSN 5M
SXU-MSN 3M

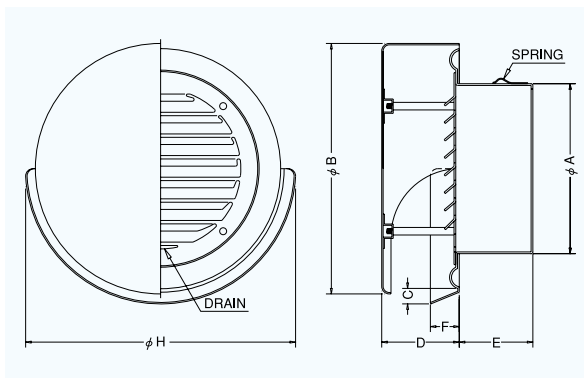

■特長


- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU 75MS	72	148	9	45	45	20	167	¥ 8,300	¥ 500	¥ 1,500
SXU100MS	97	148	9	45	45	20	167	¥ 8,300	¥ 500	¥ 1,500
SXU125MS	122	207	9	55	46	23	224	¥11,000	¥ 700	¥ 1,900
SXU150MS	147	207	9	55	51	23	224	¥11,000	¥ 700	¥ 1,900
SXU175MS	170	259	10	65	66	25	278	¥18,100	¥ 900	¥ 2,800
SXU200MS	195	259	10	65	75	25	278	¥18,100	¥ 900	¥ 2,800

圧力損失特性

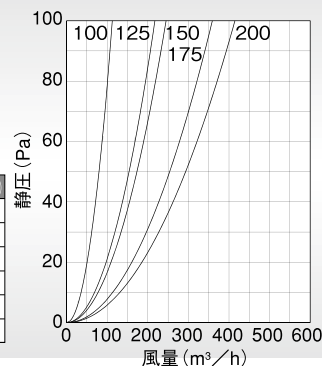

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
10.41	31.0%	24.3
6.84	38.2%	46.9
11.18	29.9%	52.8
9.65	32.2%	77.4
12.34	28.5%	89.4

SXUD-MS

〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

SXUD-MSN 10M
SXUD-MSN 5M
SXUD-MSN 3M

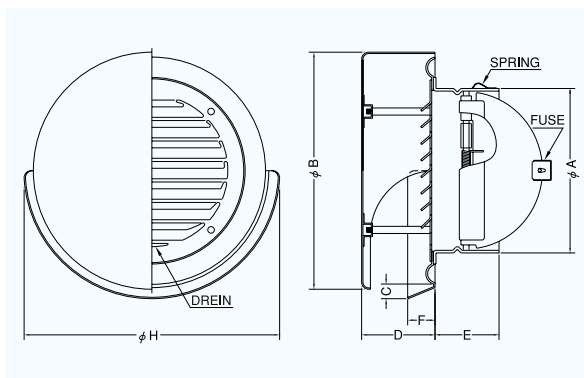

■特長


- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100MS	97	148	9	45	47	20	167	¥11,000	¥ 500	¥ 1,500
SXUD125MS	122	207	9	55	52	23	224	¥14,200	¥ 700	¥ 1,900
SXUD150MS	146	207	9	55	47	23	224	¥14,200	¥ 700	¥ 1,900
SXUD200MS	197	259	10	65	62	25	278	¥23,600	¥ 900	¥ 2,800

圧力損失特性

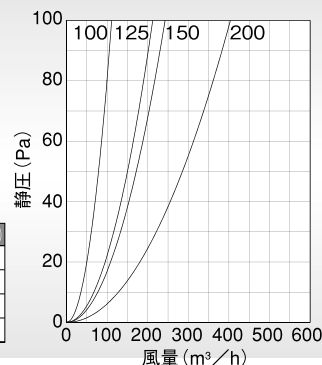

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
10.74	30.5%	24
7.2	37.3%	45.7
11.41	29.6%	52.3
13.03	27.7%	87