

SXU-YRMS 〈ガラリ型 ワイド水切り付〉



材質

フェイス: SUS304
胴体: SUS304



仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付型式

SXU-YRMSN 10M
SXU-YRMSN 5M
SXU-YRMSN 3M

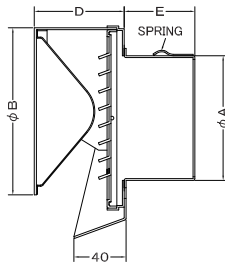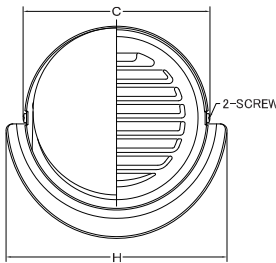

■特長

- ・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- ・フェイス部は 2 本のスクリューによる完全着脱式。清掃やダンパーのメンテナンスが容易に行えます。
- ・バルコニー・共用廊下での使用に適しています。


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU75YRMS	72	130	143	70	55	173	¥8,000	¥600	¥2,500
SXU100YRMS	97	130	143	70	55	173	¥8,100	¥600	¥2,500
SXU125YRMS	122	180	194	95	55	226	¥10,500	¥1,200	¥3,500
SXU150YRMS	147	180	194	95	60	226	¥10,600	¥1,200	¥3,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.95	58.2%	45.7
150	3.36	54.6%	96.4

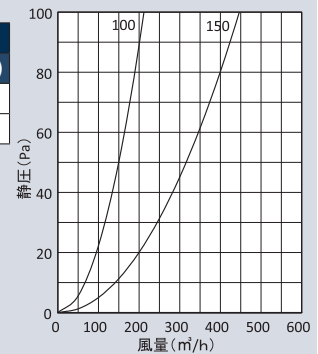

SXUD-YRMSC 〈ガラリ型 ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

■特長

- ・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- ・フェイス部は 2 本のスクリューによる完全着脱式。清掃やダンパーのメンテナンスが容易に行えます。
- ・バルコニー・共用廊下での使用に適しています。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD75YRMSC	72	130	143	70	55	173	¥10,000	¥600	¥2,500
SXUD100YRMSC	97	130	143	70	70	173	¥10,100	¥600	¥2,500
SXUD125YRMSC	122	180	194	95	86	226	¥14,000	¥1,200	¥3,500
SXUD150YRMSC	147	180	194	95	100	226	¥14,200	¥1,200	¥3,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	4.42	47.6%	37.3
150	3.78	51.4%	90.8

