

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉


SV-F 〈厚型〉



材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式

SV-FN 10M
SV-FN 5M (金網付はビス止め
となります)
SV-FN 3M

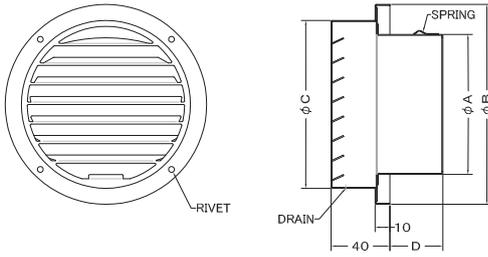

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


| Model | A | B | C | D | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 | 低圧損 |
|--------|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|-----|
| SV100F | 97 | 138 | 116 | 35 | ¥2,700 | ¥600 | ¥1,500 | ○ |
| SV125F | 120 | 165 | 141 | 40 | ¥3,500 | ¥700 | ¥1,800 | ○ |
| SV150F | 145 | 191 | 166 | 60 | ¥3,900 | ¥1,200 | ¥1,900 | ○ |
| SV175F | 170 | 214 | 190 | 60 | ¥6,400 | ¥1,700 | ¥2,100 | ○ |
| SV200F | 195 | 238 | 213 | 70 | ¥6,500 | ¥2,100 | ¥2,400 | |

2 管路製品

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|--------|------|--------|
| SVK125F-VP | 122 | 165 | 141 | 40 | ¥3,800 | ¥700 | ¥1,800 |
| SVK125F-VM | 128 | 165 | 141 | 40 | ¥3,800 | ¥700 | ¥1,800 |

圧力損失特性

| サイズ | 圧力損失係数 | 流量係数 | 有効開口 |
|-----|--------|-------|-----------------------|
| | 排気 | 開口率 | 面積 (cm ²) |
| 100 | 1.02 | 99.0% | 77.8 |
| 125 | 1.07 | 96.7% | 118.6 |
| 150 | 1.13 | 94.1% | 166.1 |
| 175 | 1.48 | 82.2% | 197.4 |
| 200 | 1.61 | 78.8% | 247.6 |



SVD-F 〈厚型 防火ダンパー付〉




材質 フェイス: アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t
仕上 アルマイト処理 Anodized

温度フェース 標準72°C
オプション120°C・180°C*

金網付型式

SVD-FN 10M
SVD-FN 5M (金網付はビス止め
となります)
SVD-FN 3M

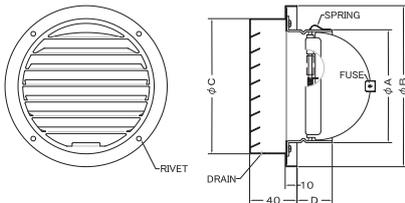


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model | A | B | C | D | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|--------|
| SVD100F | 97 | 138 | 116 | 43 | ¥5,800 | ¥600 | ¥1,500 |
| SVD125F | 122 | 165 | 141 | 48 | ¥8,300 | ¥700 | ¥1,800 |
| SVD150F | 146 | 191 | 166 | 43 | ¥7,400 | ¥1,200 | ¥1,900 |
| SVD200F | 197 | 238 | 213 | 58 | ¥12,200 | ¥2,100 | ¥2,400 |

圧力損失特性

| サイズ | 圧力損失係数 | 流量係数 | 有効開口 |
|-----|--------|-------|-----------------------|
| | 排気 | 開口率 | 面積 (cm ²) |
| 100 | 2.47 | 63.6% | 49.9 |
| 125 | 1.43 | 83.6% | 102.5 |
| 150 | 1.85 | 73.5% | 129.9 |
| 200 | 2.04 | 70.0% | 219.6 |



SVD-FC 〈厚型 防火ダンパー付〉




材質 フェイス: アルミニウム
FD: SUS304 1.5t
仕上 アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式

温度フェース 温度フェース 標準72°C
オプション120°C・180°C*

金網付型式

SVD-FCN 10M
SVD-FCN 5M
SVD-FCN 3M

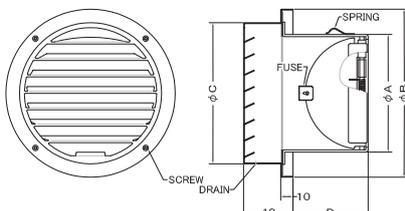

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model | A | B | C | D | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|----------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|--------|
| SVD100FC | 97 | 138 | 116 | 63 | ¥5,500 | ¥600 | ¥1,500 |
| SVD125FC | 122 | 165 | 141 | 79 | ¥7,100 | ¥700 | ¥1,800 |
| SVD150FC | 147 | 191 | 166 | 93 | ¥7,600 | ¥1,200 | ¥1,900 |
| SVD175FC | 172 | 214 | 190 | 103 | ¥9,700 | ¥1,700 | ¥2,100 |
| SVD200FC | 197 | 238 | 213 | 113 | ¥10,800 | ¥2,100 | ¥2,400 |

圧力損失特性

| サイズ | 圧力損失係数 | 流量係数 | 有効開口 |
|-----|--------|-------|-----------------------|
| | 排気 | 開口率 | 面積 (cm ²) |
| 100 | 2.11 | 68.8% | 54.1 |
| 125 | 1.71 | 76.5% | 93.8 |
| 150 | 1.91 | 72.4% | 127.7 |
| 175 | 1.57 | 79.8% | 191.7 |
| 200 | 1.99 | 70.9% | 222.4 |

