ST-H 〈厚型 偏芯縦ガラリ 低圧損〉

軒天汚れ防止対応　低圧損　在庫品

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

金網付型式

ST-HN 10M
ST-HN　5M
ST-HN　3M

（金網付はビス止めとなります）





Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST75H	72	138	116	35	¥3,600	¥600	¥1,500
ST100H	97	165	141	35	¥3,700	¥700	¥1,800
ST125H	120	191	166	40	¥4,200	¥1,200	¥1,900
ST150H	145	214	190	60	¥5,300	¥1,700	¥2,100

2管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STK125H-VP	122	191	166	40	¥4,500	¥1,200	¥1,900
STK125H-VM	128	191	166	40	¥4,500	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	0.4	158.1%	124.7
125	0.4	158.1%	194.9
150	0.55	134.8%	238.8

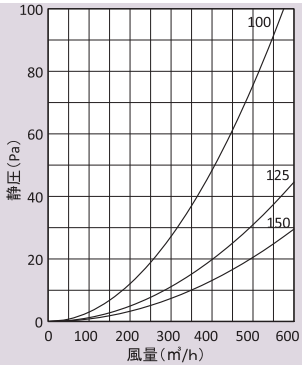

STD-HC 〈厚型 偏芯縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損〉

フェイス着脱式　前フューズ FrontFuse　軒天汚れ防止対応　低圧損　特定防火設備適合品　在庫品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD: SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

STD-HCN 10M
STD-HCN　5M
STD-HCN　3M





Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD75HC	72	138	116	48	¥5,700	¥600	¥1,500
STD100HC	97	165	141	63	¥6,200	¥700	¥1,800
STD125HC	122	191	166	79	¥7,500	¥1,200	¥1,900
STD150HC	147	214	190	93	¥8,500	¥1,700	¥2,100

圧力損失特性
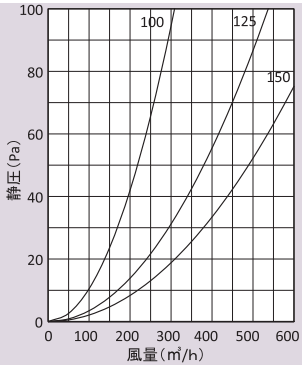
サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	1.39	84.8%	66.7
125	1.12	94.5%	115.7
150	1.4	84.5%	149.2