



# 外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

## SX 〈ガラリ型〉



外壁用アルミニウム SX・SX大口径



### 材質

アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

■バリエーション  
\*水切り付 :SX-M

🌐 金網付型式

SX-N 10M  
SX-N 5M  
SX-N 3M


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。



Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SX40	36	106	7	42	7	¥3,400	¥500	¥1,400
SX50	48	106	7	35	7	¥2,100	¥500	¥1,400
SX65	62	111	7	40	7	¥2,100	¥500	¥1,400
SX75	74	122	15	35	7	¥2,600	¥500	¥1,400
SX100	97	145	15	42	7	¥2,600	¥600	¥1,500
SX125	120	169	15	45	7	¥4,100	¥700	¥1,800
SX150	145	203	20	65	7	¥4,200	¥1,200	¥1,900
SX175	170	228	20	65	7	¥5,000	¥1,700	¥2,100
SX200	197	254	20	75	7	¥5,000	¥2,100	¥2,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
100	3.23	55.6%	43.7
125	4.02	49.9%	61.2
150	5.14	44.1%	77.9
175	3.15	56.3%	135.5
200	2.6	62.0%	194.8

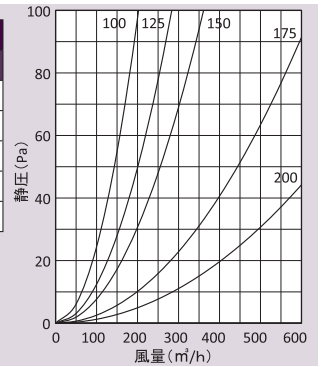

## SX 大口径 〈ガラリ型〉



### 材質

アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

■バリエーション  
\*水切り付 :SX-M

🌐 金網付型式

SX-N 10M  
SX-N 5M  
SX-N 3M


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SX225	220	298	25	75	10	¥8,800	¥2,500	¥3,200
SX250	245	322	25	75	10	¥9,500	¥3,000	¥3,400
SX300	295	372	25	75	10	¥14,300	¥4,000	¥4,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
225	2.14	68.4%	271.5
250	2.62	61.8%	303
300	4.03	49.8%	351.8

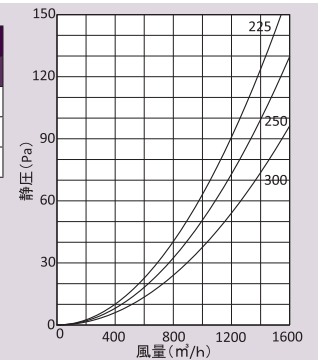



## SXD (ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム  
FD 鋼板 1.6t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- 温度フェース** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

- SXD-N 10M
- SXD-N 5M
- SXD-N 3M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SXD100	97	145	15	47	¥5,500	¥600	¥1,500
SXD125	122	169	15	52	¥7,900	¥700	¥1,800
SXD150	146	203	20	47	¥8,000	¥1,200	¥1,900
SXD200	197	254	20	62	¥11,800	¥2,100	¥2,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	3.67	52.2%	41
125	4.81	45.6%	55.9
150	5.19	43.9%	77.5
200	2.77	60.1%	188.6



## SXD-C (ガラリ型 防火ダンパー付)





- 材質** フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フェース** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

- SXD-CN 10M
- SXD-CN 5M
- SXD-CN 3M

■バリエーション  
\*水切り付: SXD-MC




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXD75C	72	122	15	52	7	¥4,800	¥500	¥1,400
SXD100C	97	145	15	67	7	¥5,000	¥600	¥1,500
SXD125C	122	169	15	83	7	¥6,600	¥700	¥1,800
SXD150C	147	203	20	97	7	¥6,900	¥1,200	¥1,900
SXD175C	172	228	20	107	7	¥9,200	¥1,700	¥2,100
SXD200C	197	254	20	117	7	¥10,300	¥2,100	¥2,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	4.12	49.3%	38.7
125	5.1	44.3%	54.3
150	5.8	41.5%	73.4
175	3.84	51.0%	122.6
200	2.94	58.3%	183





## SXD-C 大口徑 (ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t  
225、300は鋼板 1.6t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フェース** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

- SXD-CN 10M
- SXD-CN 5M
- SXD-CN 3M



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXD225C	220	298	25	137	10	¥28,600	¥2,500	¥3,200
SXD250C	247	322	25	147	10	¥29,700	¥3,000	¥3,400
SXD300C	295	372	25	177	10	¥38,800	¥4,000	¥4,300