

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉


SXT 〈縦ガラリ型〉



材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式

SXT-N 10M
SXT-N 5M
SXT-N 3M

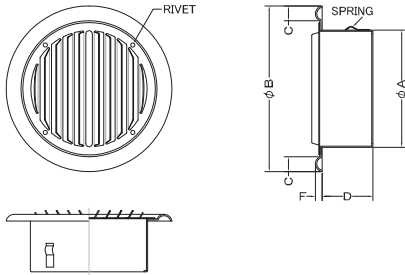


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXT100	97	145	15	42	7	¥2,200	¥600	¥1,500
SXT125	120	169	15	45	7	¥4,000	¥700	¥1,800
SXT150	145	203	20	65	7	¥4,100	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)		
100	1.77	75.2%	75.2%	59		
125	1.66	77.6%	77.6%	95.1		
150	2.27	66.4%	66.4%	117.2		



SXTD 〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉




材質 フェイス: アルミニウム
FD: 鋼板: 1.6t
仕上 アルマイト処理 Anodized

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

SXTD-N 10M
SXTD-N 5M
SXTD-N 3M

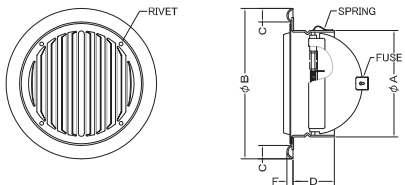


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXTD100	97	145	15	47	7	¥5,600	¥600	¥1,500
SXTD125	122	169	15	52	7	¥7,900	¥700	¥1,800
SXTD150	146	203	20	47	7	¥8,000	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)		
100	2.38	64.8%	64.8%	50.9		
125	2.1	69.0%	69.0%	84.6		
150	2.47	63.6%	63.6%	112.4		



SXTD-C 〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉




材質 フェイス・アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
仕上 アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

SXTD-CN 10M
SXTD-CN 5M
SXTD-CN 3M

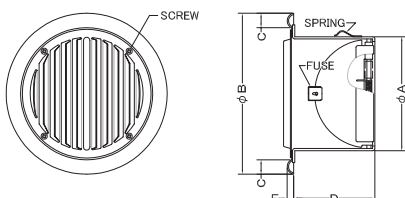

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXTD100C	97	145	15	67	7	¥5,100	¥600	¥1,500
SXTD125C	122	169	15	83	7	¥6,600	¥700	¥1,800
SXTD150C	147	203	20	97	7	¥7,300	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)		
100	2.98	57.9%	57.9%	45.5		
125	2.38	64.8%	64.8%	79.5		
150	2.68	61.1%	61.1%	107.9		

