ST-T 〈縦ガラリ型 水切り付 低圧損〉

フェイス着脱式 / ドレン対応 / 低圧損

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

金網付型式

ST-TN 10M
ST-TN　5M
ST-TN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

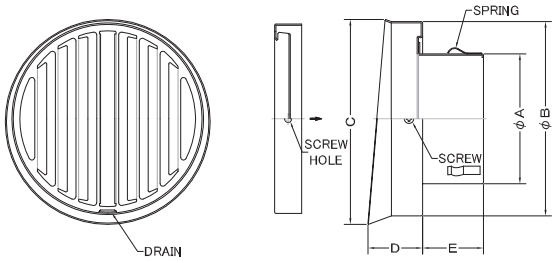

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
ST75T	72	144	152	41	42	¥5,900	¥600	¥1,500
ST100T	97	144	152	41	42	¥6,000	¥600	¥1,500
ST125T	120	169	177	41	52	¥6,300	¥700	¥1,800
ST150T	145	192	200	41	67	¥6,900	¥1,200	¥1,900

2管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
STK125T-VP	122	169	177	41	52	¥6,600	¥700	¥1,800
STK125T-VM	128	169	177	41	52	¥6,600	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (㎠)
100	0.37	164.4%	129.2
125	0.38	162.2%	199
150	0.39	160.1%	281.4

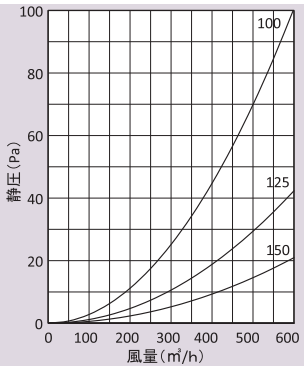

STD-TC 〈縦ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 低圧損〉

フェイス着脱式 / ドレン対応 / 前フューズ Front Fuse / 特定防火設備適合品 / 低圧損

材　質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長
壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

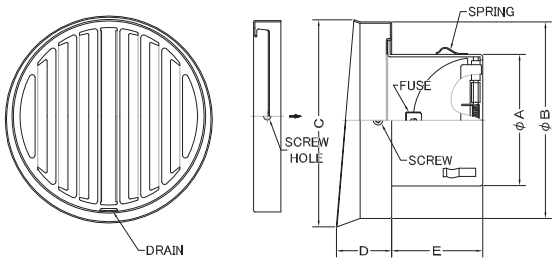

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
STD75TC	72	144	152	41	52	¥7,900	¥600	¥1,500
STD100TC	97	144	152	41	67	¥8,000	¥600	¥1,500
STD125TC	122	169	177	41	83	¥9,600	¥700	¥1,800
STD150TC	147	192	200	41	97	¥10,300	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (㎠)
100	1.44	83.3%	65.4
125	1.11	94.9%	116.5
150	1.21	90.9%	160.5

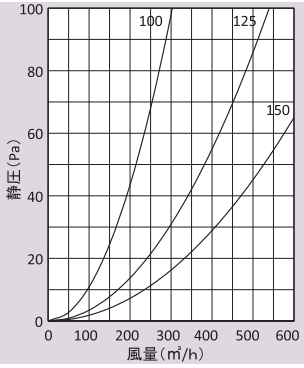

金網付型式

STD-TCN 10M
STD-TCN　5M
STD-TCN　3M