

## SF 〈フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め〉



### 材質

アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized




SF-N 10M  
SF-N 5M  
SF-N 3M

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SF75	121	96	68	14	¥1,700	¥600	¥1,300
SF100	155	130	90	19	¥2,300	¥700	¥1,700
SF125	175	150	100	19	¥2,800	¥1,000	¥1,900
SF150	205	180	115	19	¥3,200	¥1,500	¥2,300
SF175	240	210	130	19	¥5,500	¥2,100	¥2,600
SF200	270	240	145	19	¥5,700	¥2,500	¥2,900
SF225	298	268	160	19	¥7,700	¥2,800	¥4,500
SF250	330	300	175	19	¥10,100	¥3,600	¥5,100
SF300	360	330	190	19	¥11,000	¥4,000	¥6,800

■特長  
フラットガラの使用場所に  
フードでカバーします。

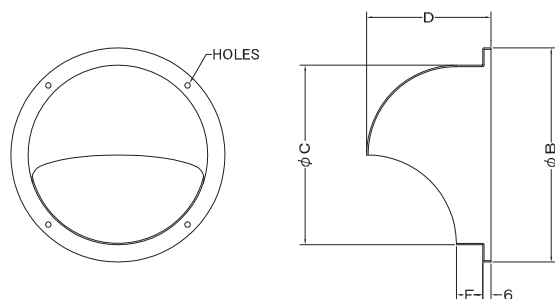

## SFVD 〈偏芯ガラリ型 防火ダンパー付〉



### 材質

フェイス: アルミニウム  
FD: 鋼板 1.6t

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized

### 温度フェース


標準 72°C  
オプション  
120°C・180°C

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFVD100	97	155	130	90	46	19	¥7,300	¥600	¥1,700
SFVD150	146	205	180	115	46	19	¥9,400	¥1,200	¥2,300


※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせください。

■特長  
偏芯しているため、  
風雨の浸入を効果的に防ぎます。

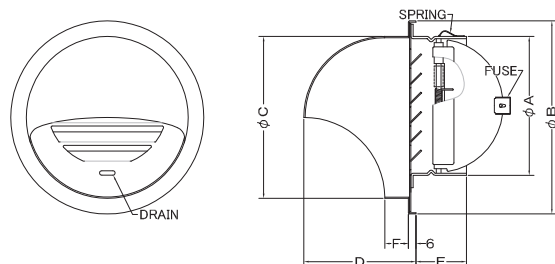

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm <sup>2</sup> )
100	9.39	32.6%	25.6
150	6.16	40.3%	71.2

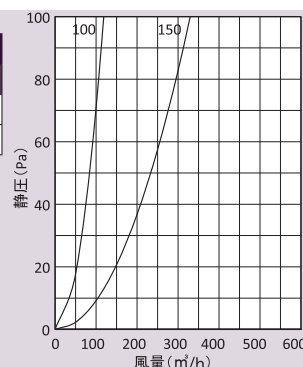

SFVD-N 10M  
SFVD-N 5M  
SFVD-N 3M