

# 外壁用アルミ製換気口〈セルフード®〉

## SFX 〈同芯ガラリ型〉



外壁用アルミニウム SFX・SFX大口径



### 材質


アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized



SFX-N 10M  
SFX-N 5M  
SFX-N 3M



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX40	36	121	96	68	40	14	¥3,700	¥500	¥1,300
SFX50	48	121	96	68	40	14	¥2,900	¥500	¥1,300
SFX65	62	121	96	68	40	14	¥2,900	¥500	¥1,300
SFX75	72	121	96	68	40	14	¥3,000	¥500	¥1,300
SFX100	97	155	130	90	40	19	¥3,800	¥600	¥1,700
SFX125	120	175	150	100	50	19	¥5,000	¥700	¥1,900
SFX150	145	205	180	115	65	19	¥5,500	¥1,200	¥2,300
SFX175	170	240	210	130	65	19	¥11,300	¥1,700	¥2,600
SFX200	195	270	240	145	75	19	¥11,400	¥2,100	¥2,900

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXK125-VP	122	175	150	100	50	19	¥5,300	¥700	¥1,900
SFXK125-VM	128	175	150	100	50	19	¥5,300	¥700	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm <sup>2</sup> )
75	5.41	43.0%	19
100	3.2	55.9%	43.9
125	2.46	63.8%	78.1
150	6.28	39.9%	70.5
175	2.48	63.5%	152.8
200	2.62	61.8%	194.1

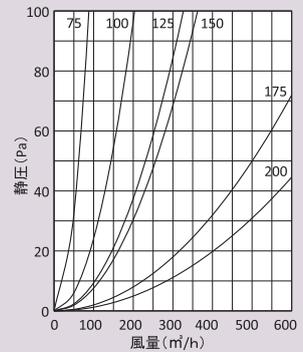

## SFX 大口径 〈同芯ガラリ型〉



### 材質



アルミニウム

### 仕上

アルマイト処理  
Anodized



SFX-N 10M  
SFX-N 5M  
SFX-N 3M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX225	220	298	268	160	71	19	¥22,000	¥2,500	¥4,500
SFX250	245	330	300	175	85	19	¥22,400	¥3,000	¥5,100
SFX300	295	360	330	190	70	19	¥24,500	¥4,000	¥6,800

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm <sup>2</sup> )
225	7.53	36.4%	144.8
250	7.69	36.1%	177
300	9.45	32.5%	229.9

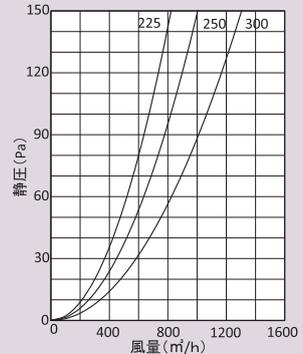


## SFXD (同芯ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム  
FD: 鋼板 1.6t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

- SFXD-N 10M
- SFXD-N 5M
- SFXD-N 3M

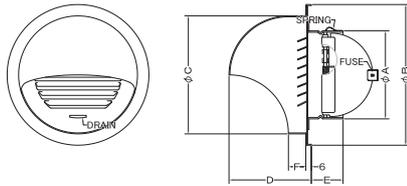


**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100	97	155	130	90	46	19	¥6,900	¥600	¥1,700
SFXD125	122	175	150	100	51	19	¥10,000	¥700	¥1,900
SFXD150	146	205	180	115	46	19	¥10,200	¥1,200	¥2,300
SFXD200	197	270	240	145	61	19	¥15,100	¥2,100	¥2,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	3.51	53.4%	41.9
125	2.74	60.4%	74.1
150	6.38	39.6%	69.9
200	2.7	60.9%	191.1




## SFXD-C (同芯ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- ガラリ着脱式**
- 温度フューズ** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

### 金網付型式

- SFXD-CN 10M
- SFXD-CN 5M
- SFXD-CN 3M

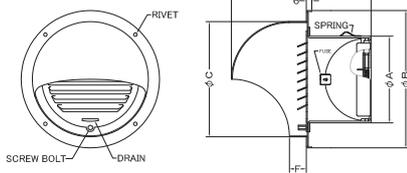


**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD 75C	72	121	96	68	50	14	¥7,200	¥500	¥1,300
SFXD100C	97	155	130	90	60	19	¥7,900	¥600	¥1,700
SFXD125C	122	175	150	100	73	19	¥10,300	¥700	¥1,900
SFXD150C	147	205	180	115	95	19	¥10,600	¥1,200	¥2,300
SFXD175C	172	240	210	130	98	19	¥15,700	¥1,700	¥2,600
SFXD200C	197	270	240	145	100	19	¥16,100	¥2,100	¥2,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	4.08	49.5%	38.9
125	3	57.7%	70.9
150	6.64	38.8%	68.6
175	2.82	59.5%	143.1
200	3.01	57.6%	181.1




## SFL 大口徑 (同芯内ガラリ型 大口徑)



- 材質** アルミニウム
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- バリエーション**  
\*同型フラットガラリ: SXL

### 金網付型式

- SFL-N 10M
- SFL-N 5M
- SFL-N 3M

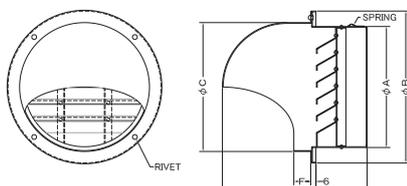

**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFL225	220	298	268	160	70	19	¥32,900	¥3,300	¥4,500
SFL250	245	330	300	175	70	19	¥30,300	¥3,500	¥5,100
SFL300	295	360	330	190	70	19	¥36,000	¥4,200	¥6,800

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
225	19.34	22.7%	90.4
250	11.91	29.0%	142.1
300	15.69	25.2%	178.3

