

外壁用アルミ製換気口〈セルフード®〉

SFX-Z 〈同芯ガラリ型〉

在庫品

外壁用アルミニウム SFX-Z・SFXD-Z



材質

アルミニウム


仕上

アルマイト処理
Anodized



金網付型式

SFX-ZN 10M
SFX-ZN 5M
SFX-ZN 3M

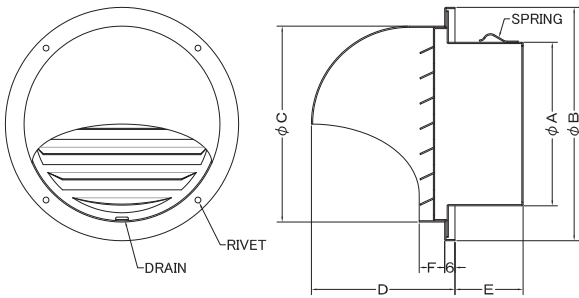

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX75Z	72	121	96	68	40	14	¥3,900	¥600	¥1,300
SFX100Z	97	155	130	90	40	19	¥5,200	¥700	¥1,700
SFX125Z	120	175	150	100	50	19	¥6,700	¥1,000	¥1,900
SFX150Z	145	205	180	115	65	19	¥6,900	¥1,700	¥2,300
SFX175Z	170	240	210	130	65	19	¥10,300	¥2,100	¥2,600
SFX200Z	195	270	240	145	75	19	¥11,200	¥2,500	¥2,900
SFX225Z	220	298	268	160	71	19	¥27,000	¥2,800	¥4,500

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXK125Z-VP	122	175	150	100	50	19	¥6,900	¥1,000	¥1,900
SFXK125Z-VM	128	175	150	100	50	19	¥6,900	¥1,000	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	0.8	111.8%	87.8
125	1.3	87.7%	107.7
150	1.73	76.0%	134.3
175	1.58	79.6%	191
200	2	70.7%	222

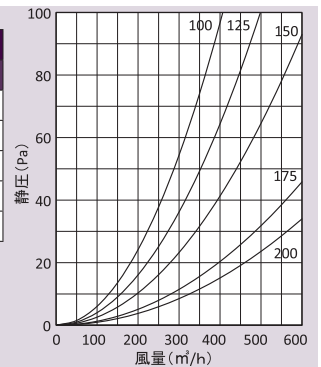

SFXD-Z 〈同芯ガラリ型 防火ダンパー付〉

後フェース Rear Fuse

在庫品



材質

フェイス：アルミニウム
FD：鋼板 1.6t

仕上

アルマイト処理
Anodized


温度フェース

標準 72°C
オプション
120°C・180°C



金網付型式

SFXD-ZN 10M
SFXD-ZN 5M
SFXD-ZN 3M

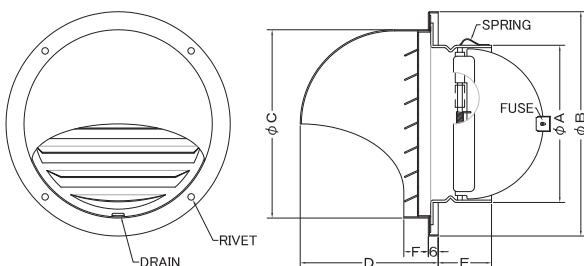

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100Z	97	155	130	90	46	19	¥7,900	¥700	¥1,700
SFXD125Z	122	175	150	100	51	19	¥10,700	¥1,000	¥1,900
SFXD150Z	146	205	180	115	46	19	¥10,900	¥1,700	¥2,300
SFXD200Z	197	270	240	145	61	19	¥19,800	¥2,500	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	
100	1.5	81.6%	64.2
125	2.89	58.8%	72.1
150	2.16	68.0%	120.1
200	2.74	60.4%	189.6

