CFX-M〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付〉

汚れ防止対応　在庫品

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

ガラリ開閉式

金網付型式

CFX-MN 10M
CFX-MN　5M
CFX-MN　3M

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを
壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX50M	48	187	149	98	40	11	30	170	¥7,100	¥700	¥1,800
CFX65M	62	187	149	98	40	11	30	170	¥7,100	¥700	¥1,800
CFX75M	72	187	149	98	40	11	20	170	¥7,500	¥700	¥1,800
CFX100M	97	187	149	98	40	11	20	170	¥7,600	¥700	¥1,800
CFX125M	120	243	201	132	50	12	20	223	¥9,700	¥1,200	¥2,600
CFX150M	145	243	201	132	65	12	20	223	¥9,900	¥1,200	¥2,600
CFX175M	170	295	242	177	65	12	23	268	¥19,600	¥2,100	¥3,300
CFX200M	195	295	242	177	75	12	23	268	¥20,300	¥2,100	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	6.32	39.8%	31.2
125	2.93	58.4%	71.7
150	6.14	40.4%	71.3
175	3.4	54.2%	130.4
200	3.86	50.9%	159.9

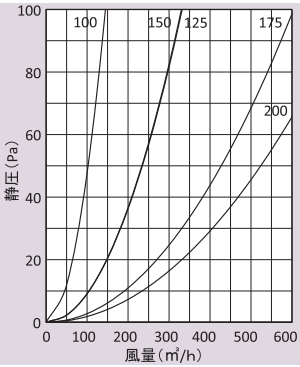

CFX-M 大口径〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付〉

汚れ防止対応　大口径　在庫品

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

ガラリ開閉式

金網付型式

CFX-MN 10M
CFX-MN　5M
CFX-MN　3M

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを
壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX225M	220	415	320	235	75	15	28	345	¥44,600	¥3,000	¥8,900
CFX250M	245	415	320	235	75	15	28	345	¥46,200	¥3,000	¥8,900
CFX300M	295	415	320	235	75	15	28	345	¥47,700	¥4,000	¥13,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
225	2.96	58.1%	230.9
250	5.16	44.0%	216
300	8.24	34.8%	246.1

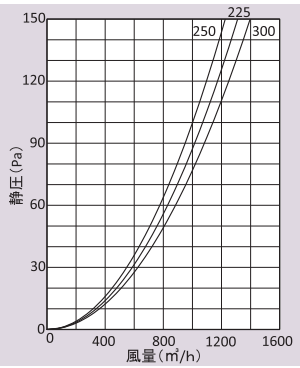

CFXD-MC 〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉

前フューズ Front Fuse　汚れ防止対応　特定防火設備適合品　在庫品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

ガラリ開閉式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを
壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD75MC	72	187	149	98	50	11	20	170	¥10,800	¥700	¥1,800
CFXD100MC	97	187	149	98	65	11	20	170	¥10,900	¥700	¥1,800
CFXD125MC	122	243	201	132	71	12	20	223	¥13,300	¥1,200	¥2,600
CFXD150MC	147	243	201	132	95	12	20	223	¥13,500	¥1,200	¥2,600
CFXD175MC	172	295	242	177	105	12	23	268	¥24,600	¥2,100	¥3,300
CFXD200MC	197	295	242	177	115	12	23	268	¥25,600	¥2,100	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	7.47	36.6%	28.7
125	3.51	53.4%	65.5
150	6.53	39.1%	69.1
175	3.86	50.9%	122.4
200	4.26	48.5%	152.2

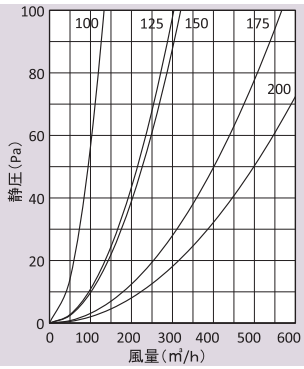

金網付型式

CFXD-MCN 10M
CFXD-MCN 5M
CFXD-MCN 3M

CFXD-M 〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉

後フューズ Rear Fuse　汚れ防止対応　在庫品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

ガラリ開閉式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを
壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD100M	97	187	149	98	45	11	20	170	¥10,100	¥700	¥1,800
CFXD125M	122	243	201	132	50	12	20	223	¥14,600	¥1,200	¥2,600
CFXD150M	146	243	201	132	45	12	20	223	¥14,800	¥1,200	¥2,600
CFXD200M	197	295	242	177	60	12	23	268	¥26,000	¥2,100	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	7.52	36.5%	28.6
125	3.55	53.1%	65.1
150	6.64	38.8%	68.6
200	4.34	48.0%	150.7

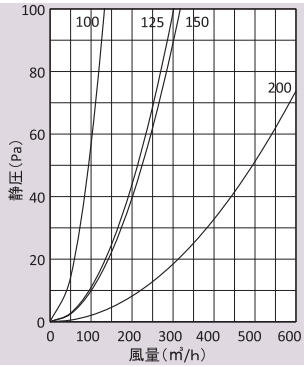

金網付型式

CFXD-MN 10M
CFXD-MN 5M
CFXD-MN 3M