

外壁用アルミ製換気口〈深型フード ワイド水切り付〉

CFN-M (金網型 7×14ラス網 下部開閉タイプ ワイド水切り付)



材質

アルミニウム

仕上

アルマイト処理
Anodized

金網開閉式

金網付製品	型式
4×8ラス網	CFN-M 4×8

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFN50M	48	187	149	98	40	11	30	170	¥9,700	¥1,800
CFN65M	62	187	149	98	40	11	30	170	¥9,700	¥1,800
CFN75M	72	187	149	98	40	11	20	170	¥10,200	¥1,800
CFN100M	97	187	149	98	40	11	20	170	¥10,300	¥1,800
CFN125M	120	243	201	132	50	12	20	223	¥11,000	¥2,600
CFN150M	145	243	201	132	65	12	20	223	¥11,200	¥2,600
CFN175M	170	295	242	177	65	12	23	268	¥19,500	¥3,300
CFN200M	195	295	242	177	75	12	23	268	¥20,200	¥3,300



2管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFNK125M-VP	122	243	201	132	50	12	20	223	¥11,200	¥2,600
CFNK125M-VM	128	243	201	132	50	12	20	223	¥11,200	¥2,600




■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。



圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	3.55	53.1%	41.7
125	2.05	69.8%	85.6
150	3.91	50.6%	89.3
175	2	70.7%	170.1
200	3.58	52.9%	165.9

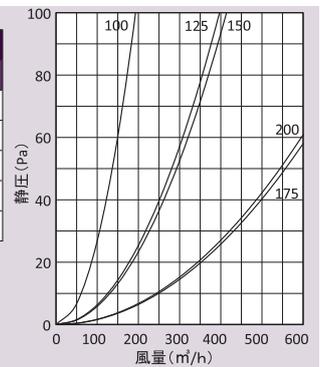

CFN-M 大口徑 (金網型 7×14ラス網 下部開閉タイプ ワイド水切り付)



材質

アルミニウム

仕上

アルマイト処理
Anodized

金網開閉式

金網付製品	型式
4×8ラス網	CFN-M 4×8

Dimensions



※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFN225M	220	415	320	235	75	15	28	345	¥46,500	¥8,900
CFN250M	245	415	320	235	75	15	28	345	¥48,200	¥8,900
CFN300M	295	415	320	235	75	15	28	345	¥49,800	¥13,200




■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。



圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
225	1.68	77.2%	306.4
250	2.42	64.3%	315.7
300	3.41	54.2%	382.6

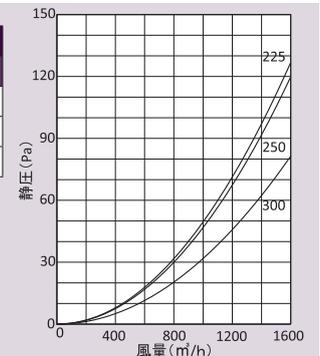

CFND-MC

〈金網型 7×14ラス網 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕上

アルマイト処理
Anodized



金網開閉式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚りを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFND75MC	72	187	149	98	50	11	20	170	¥12,200	¥1,800
CFND100MC	97	187	149	98	65	11	20	170	¥12,300	¥1,800
CFND125MC	122	243	201	132	71	12	20	223	¥14,200	¥2,600
CFND150MC	147	243	201	132	95	12	20	223	¥14,400	¥2,600
CFND175MC	172	295	242	177	105	12	23	268	¥24,800	¥3,300
CFND200MC	197	295	242	177	115	12	23	268	¥26,000	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	4.79	45.7%	35.9
125	2.65	61.4%	75.3
150	4.43	47.5%	84
175	2.73	60.5%	145.6
200	4.1	49.4%	155

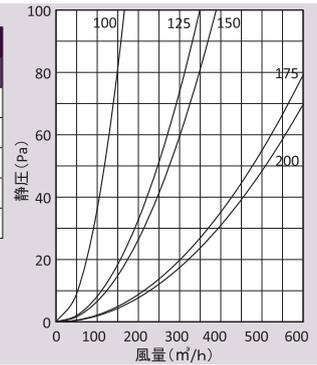

金網付製品

型式

4×8 ラス網 CFND-MC 4x8

CFND-M

〈金網型 7×14ラス網 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



材質

フェイス：アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t

仕上

アルマイト処理
Anodized



金網開閉式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚りを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
CFND100M	97	187	149	98	45	11	20	170	¥10,600	¥1,800
CFND125M	122	243	201	132	50	12	20	223	¥15,100	¥2,600
CFND150M	146	243	201	132	45	12	20	223	¥15,300	¥2,600
CFND200M	197	295	242	177	60	12	23	268	¥26,700	¥3,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	5.06	44.5%	34.9
125	2.95	58.2%	71.4
150	4.53	47.0%	83
200	4.01	49.9%	156.9

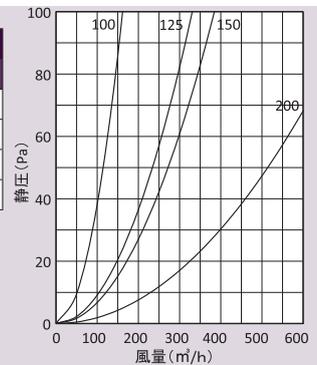

金網付製品

型式

4×8 ラス網 CFND-M 4x8