

外壁用アルミ製換気口〈フラットカバー付換気口(水切り付)〉

Aluminum VentCaps

SXB-T

〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付〉




フェイス脱着式

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式

金網付型式


- SXB-TN 10M
- SXB-TN 5M
- SXB-TN 3M

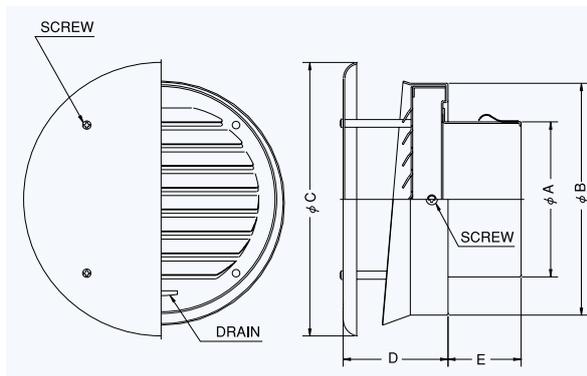

■特長

- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

圧力損失特性

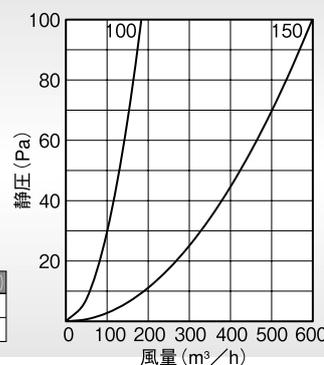

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB100T	97	144	172	64	42	¥6,100	¥500	¥1,500
SXB150T	145	192	235	83	67	¥8,700	¥700	¥1,900

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(m²)
3.94	50.4%	39.6
1.87	73.1%	129.3

SXBD-TC

〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式

前フェース Front Fuse

特定防火設備適合品

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション
120℃・180℃

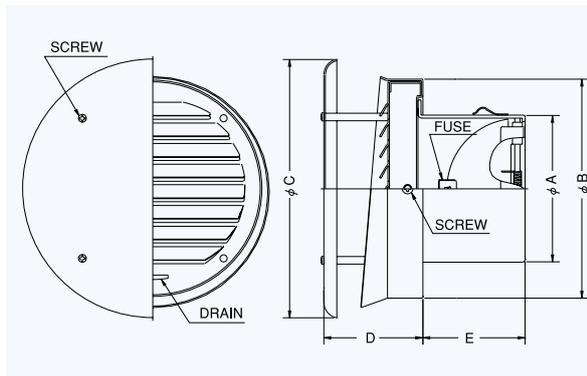


■特長

- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

金網付型式

- SXBD-TCN 10M
- SXBD-TCN 5M
- SXBD-TCN 3M

圧力損失特性

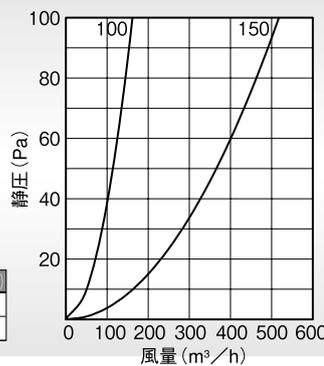

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXBD100TC	97	144	172	64	67	¥8,400	¥500	¥1,500
SXBD150TC	147	192	235	83	97	¥12,600	¥700	¥1,900

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(m²)
4.98	44.8%	35.2
2.49	63.4%	111.9