SXB-T 〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付〉

フェイス着脱式

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

金網付型式

SXB-TN 10M
SXB-TN　5M
SXB-TN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

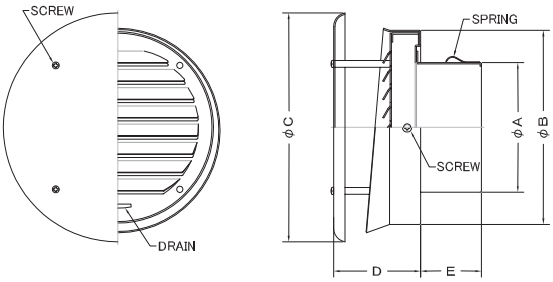

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB100T	97	144	172	64	42	¥7,500	¥600	¥1,800
SXB150T	145	192	235	83	67	¥11,000	¥1,200	¥2,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
100	3.94	50.4%	39.6
150	1.87	73.1%	129.3

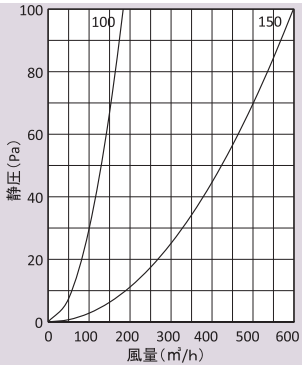

SXBD-TC 〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉

フェイス着脱式　前フューズ Front Fuse　特定防火設備適合品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション
120℃・180℃

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

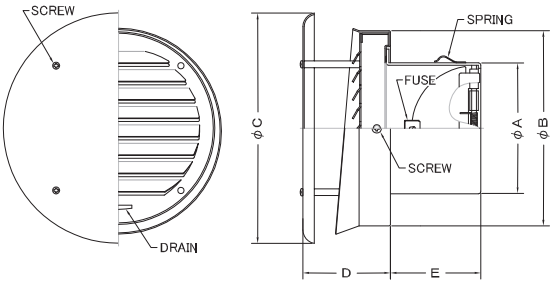

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXBD100TC	97	144	172	64	67	¥10,400	¥600	¥1,800
SXBD150TC	147	192	235	83	97	¥15,900	¥1,200	¥2,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
100	4.98	44.8%	35.2
150	2.49	63.4%	111.9

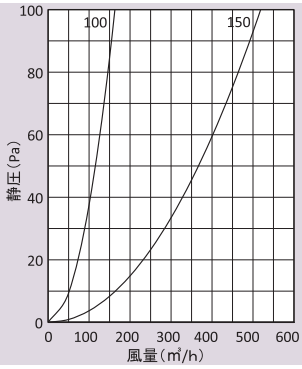

金網付型式

SXBD-TCN 10M
SXBD-TCN　5M
SXBD-TCN　3M