SB〈逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)〉

在庫品

Open

Close

材 質 アルミニウム

仕 上 アルマイト処理 Anodized

■特長
外風が室内に吹き込むことを防ぎます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SB100	96	145	15	42	7	¥3,800	¥1,500
SB150	147	203	20	70	7	¥6,100	¥1,900



*油気のある場所には使用しないで下さい。
*必ず換気扇を併用して下さい。

SFB〈フード付逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)〉

在庫品

Open

Close

材 質 アルミニウム

仕 上 アルマイト処理 Anodized

■特長
外風が室内に吹き込むことを防ぎます。

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SFB100	96	121	96	68	40	¥4,300	¥1,700
SFB150	147	175	150	100	50	¥7,600	¥2,300

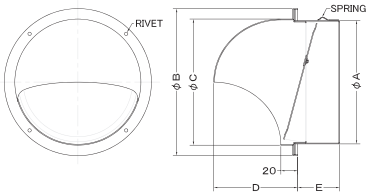

*油気のある場所には使用しないで下さい。
*必ず換気扇を併用して下さい。

SFXDC-C〈セルフード 同芯ガラリ型 CD·FD付〉

前フューズ FrontFuse　特定防火設備適合品　在庫品

材 質 フェイス：アルミニウム
CD:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕 上 アルマイト処理 Anodized

ガラリ着脱式

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

■バリエーション
*他の製品の製作もできます。
*差込式防火・逆風防止ダンパー：
ダンパーのページ参照

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXDC100C	97	155	130	90	110	19	¥9,800	¥600	¥2,000
SFXDC150C	147	205	180	115	135	19	¥13,200	¥1,200	¥2,500

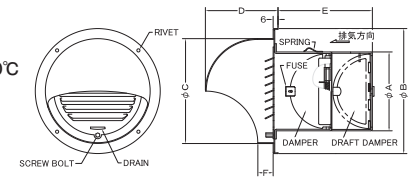

*油気のある場所には使用しないで下さい。
*必ず換気扇を併用して下さい。

金網付型式

SFXDC-CN 10M
SFXDC-CN 5M
SFXDC-CN 3M

CFNDC-C〈深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ CD·FD付〉

前フューズ FrontFuse　特定防火設備適合品　在庫品

材 質 フェイス：アルミニウム
CD:SUS304
FD:SUS304 1.5t

仕 上 アルマイト処理 Anodized

金網開閉式

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

■バリエーション
*他の製品の製作もできます。
*差込式防火・逆風防止ダンパー：
ダンパーのページ参照

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
CFNDC100C	97	182	149	92	115	11	20	¥11,700	¥2,000
CFNDC150C	147	238	201	132	145	12	20	¥16,300	¥2,500

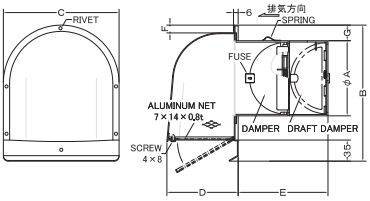

*油気のある場所には使用しないで下さい。
*必ず換気扇を併用して下さい。

金網付製品	型式
4×8 ラス網	CFNDC-C 4x8