


外壁用アルミ製換気口〈逆風防止・防火ダンパー付〉

Aluminum VentCaps with Fire Damper & Draft Damper

SB 〈逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)〉

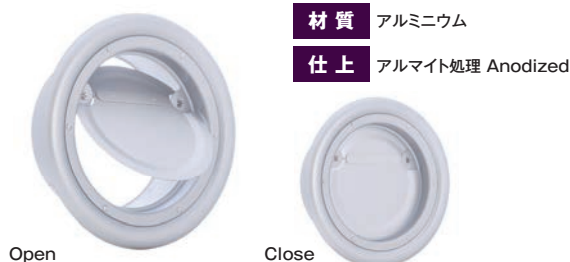


材質 アルミニウム

仕上 アルマイト処理 Anodized


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SB100	96	145	15	42	7	¥3,800	¥1,500
SB150	147	203	20	70	7	¥6,100	¥1,900

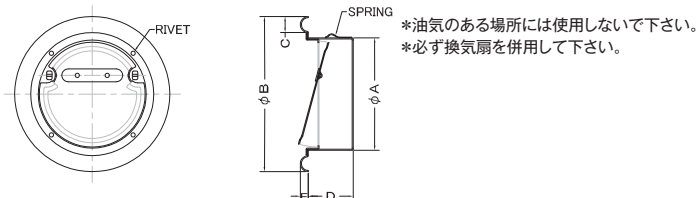

■特長
外風が室内に吹き込むことを防ぎます。

SFB 〈フード付逆風防止ダンパー(チャッキダンパー)〉

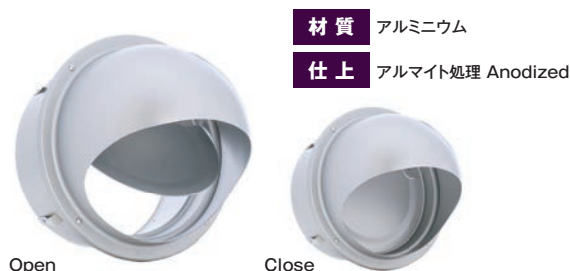


材質 アルミニウム

仕上 アルマイト処理 Anodized

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SFB100	96	121	96	68	40	¥4,300	¥1,700
SFB150	147	175	150	100	50	¥7,600	¥2,300

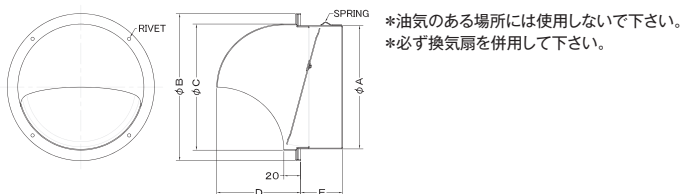

■特長
外風が室内に吹き込むことを防ぎます。

SFXDC-C 〈セルフフード 同芯ガラリ型 CD・FD付〉



材質 フェイス: アルミニウム
CD: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上 アルマイト処理 Anodized

ガラリ着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

バリエーション

*他の製品の製作もできます。
*差込式防火・逆風防止ダンパー:
ダンパーのページ参照

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXDC100C	97	155	130	90	110	19	¥9,800	¥600	¥2,000
SFXDC150C	147	205	180	115	135	19	¥13,200	¥1,200	¥2,500



CFNDC-C 〈深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ CD・FD付〉



材質 フェイス: アルミニウム
CD: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上 アルマイト処理 Anodized

金網開閉式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

バリエーション

*他の製品の製作もできます。
*差込式防火・逆風防止ダンパー:
ダンパーのページ参照

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
CFNDC100C	97	182	149	92	115	11	20	¥11,700	¥2,000
CFNDC150C	147	238	201	132	145	12	20	¥16,300	¥2,500

