

MRD

〈鋼板製モーターダンパー 開閉式 フューズ無し 2線式〉


OK ステンレス
製品可能

在庫品



材質

外板: 溶融亜鉛メッキ鋼板 1.6t
 羽根: 溶融亜鉛メッキ鋼板
 0.8t (2枚)
 シャフト:
 磨き棒鋼 電気亜鉛メッキ
 HEX7 (φ100~φ150)
 HEX8 (φ175~φ300)
 ブッシュ: 黄銅製 φ12
 パッキン: EPDM ゴム
 モーター: 電圧 AC100V
 消費電力 3W
 (モーター作動時 5W)

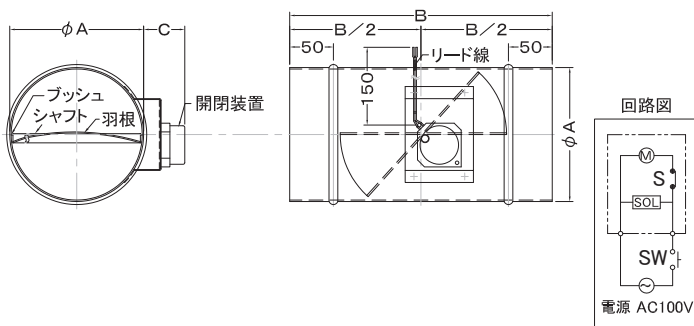

■特長

給排気や換気用としてファン類との連動が可能で、2線式
 ですので配線作業が容易でインテリジェントビルやマンショ
 ン等にも適しています。

Dimensions

Model	A	B	C	標準価格
MRD100	97	230	48	¥17,800
MRD125	122	230	48	¥22,500
MRD150	147	300	48	¥22,500
MRD175	172	300	76	¥29,000
MRD200	197	300	76	¥29,000
MRD225	222	350	76	¥53,300
MRD250	247	350	76	¥53,300
MRD275	272	400	76	¥79,700
MRD300	297	400	76	¥79,700

■使用条件

- ・使用静圧: 600Pa (60mmH₂O) MAX
- ・ダクト内風速: 8m/s MAX
- ・周囲温度: -10 ~ 40°C (但し結露・結氷・着霜しないこと)
- ・ダクト内温度: -10 ~ 50°C (但し結露・結氷・着霜しないこと)
- ・動作時間: φ100~φ150 開放: 5秒 閉鎖: 瞬時
- ・φ175~φ300 開放: 10秒 閉鎖: 瞬時

符号説明

SOL: ソレノイド S: スイッチ
 M: モーター SW: スイッチ

MD


〈鋼板製モーターダンパー 開閉式 5線式 フューズ無し〉

OK ステンレス
製品可能

材質

外板: 亜鉛鉄板 1.6t
 羽根: 亜鉛鉄板 1.6t
 シャフト: 亜鉛メッキ φ8.0
 ブッシュ: 黄銅製 φ12.0
 パッキン: シリコンパッキン
 モーター: 電圧 AC100V
 消費電力 6W

*開閉スイッチは含まれておりません。

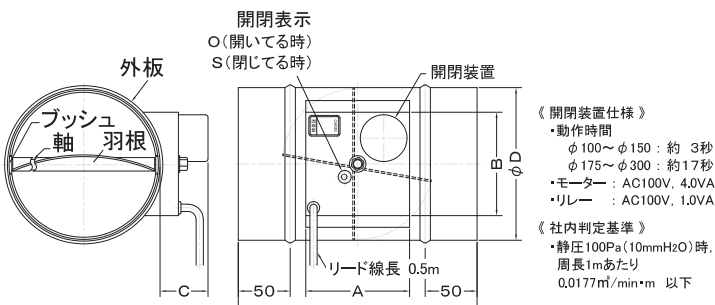

■特長

- ・開閉羽根のシリコンパッキンにより、高密封性能が得られます。
- ・遮音、防風雨性能に優れています。
- ・AC100Vで使用できます。
- ・材質は亜鉛鉄板製で耐久性は抜群です。
- ・常時通電している状態での開閉動作となります。

Dimensions

Model	A	B	C	D	L	標準価格
MD100	110	70	54	97	230	¥19,600
MD125	110	70	54	122	230	¥20,300
MD150	110	70	54	147	230	¥22,100
MD175	105	105	46	172	230	¥28,700
MD200	105	105	46	197	230	¥29,700
MD225	105	105	46	222	300	¥48,900
MD250	105	105	46	247	300	¥51,800
MD275	105	105	46	272	300	¥52,900
MD300	105	105	46	297	300	¥54,700


■使用条件

- ・使用静圧: 600Pa MAX
- ・ダクト内風速: 8m/s MAX
- ・周囲温度: -10 ~ 40°C (但し結露・結氷・着霜しないこと)
- ・ダクト内温度: -10 ~ 50°C (但し結露・結氷・着霜しないこと)
- ・動作時間: φ100~φ150 約3秒 φ175~φ300 約17秒

■施工上のご注意

- ・常時通電している状態での使用となります。
 - ・接続するリード線は5本です。結線図に従って、圧着端子にて電線同士を正しく結線して下さい。
- 黒 C (共通) 赤 R (リレー) 黄 Y (開放) 白 W (閉鎖)
 緑 E (アース)

換気扇連動制御回路図



二位置制御回路図

