

# 外壁用アルミ製換気口〈薄型フラットフード（水切り付）〉

## SXU-M (ガラリ型 薄型フード 水切り付)




**材質** アルミニウム  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

**金網付型式**

SXU-MN 10M  
SXU-MN 5M  
SXU-MN 3M

### ■特長

- ・薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

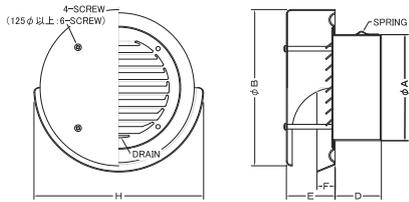


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU50M	48	148	35	45	20	167	¥5,800	¥600	¥1,800
SXU65M	62	148	40	45	20	167	¥5,800	¥600	¥1,800
SXU75M	74	148	35	45	20	167	¥5,900	¥600	¥1,800
SXU100M	97	148	42	45	20	167	¥6,700	¥600	¥1,800
SXU125M	120	207	45	53	23	224	¥8,500	¥1,200	¥2,600
SXU150M	145	207	65	53	23	224	¥8,700	¥1,200	¥2,600
SXU175M	170	258	65	64	25	278	¥13,500	¥2,100	¥3,300
SXU200M	195	258	75	64	25	278	¥14,300	¥2,100	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
100	11.34	29.7%	23.3
125	5.36	43.2%	53
150	12.59	28.2%	49.8
175	11.18	29.9%	71.9
200	19.97	22.4%	70.3




## SXU-M 大口徑 (ガラリ型 薄型フード 水切り付)



**材質** アルミニウム  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

### ■特長

- ・薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

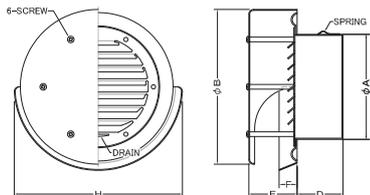

**金網付型式**

SXU-MN 10M  
SXU-MN 5M  
SXU-MN 3M


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU250M	245	326	75	64	25	352	¥38,500	¥3,000	¥5,500
SXU300M	295	380	75	64	25	400	¥55,000	¥4,000	¥7,500

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
250	21.11	21.8%	106.8
300	21.72	21.5%	151.6



## SXUD-M (ガラリ型 薄型フード 水切り付 防火ダンパー付)




**材質** フェイス: アルミニウム  
FD: 鋼板 1.6t  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

**温度フェーズ** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

### ■特長

- ・薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- ・周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

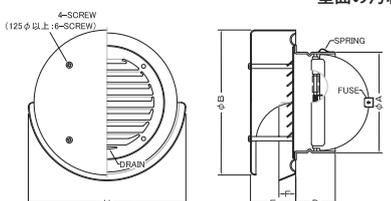

**金網付型式**

SXUD-MN 10M  
SXUD-MN 5M  
SXUD-MN 3M

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100M	97	148	47	45	20	167	¥9,400	¥600	¥1,800
SXUD125M	122	207	52	53	23	224	¥12,200	¥1,200	¥2,600
SXUD150M	146	207	47	53	23	224	¥12,400	¥1,200	¥2,600
SXUD200M	197	258	62	64	25	278	¥20,400	¥2,100	¥3,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
	排気	開口率	
100	12.18	28.7%	22.5
125	5.75	41.7%	51.1
150	12.76	28.0%	49.5
200	20.2	22.2%	69.9

