ST-GBL〈薄型 縦ガラリ 低圧損〉

BL認定品　普及品 SPREAD　低圧損　在庫品

材　質

アルミニウム

仕　上

アルマイト処理
Anodized

公団呼称

VAL

BL 認定番号

BLVU040510

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
ST100GBL	97	138	116	35	¥2,800	¥1,500
ST125GBL	120	165	141	40	¥3,600	¥1,800
ST150GBL	145	191	166	60	¥4,000	¥1,900

2 管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
STK125GBL-VP	122	165	141	40	¥3,900	¥1,800
STK125GBL-VM	128	165	141	40	¥3,900	¥1,800





圧力損失特性

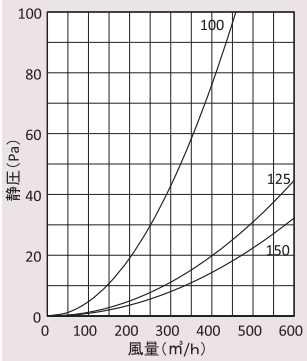

STD-GCBL〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損〉

BL認定品　フェイス着脱式　普及品 SPREAD　前フューズ Front Fuse　低圧損　特定防火設備適合品　在庫品

材　質

フェイス：アルミニウム
FD:SUS304 1.5t

仕　上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション 120℃

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
STD100GCBL	97	138	116	63	¥5,400	¥1,500
STD125GCBL	122	165	141	79	¥7,100	¥1,800
STD150GCBL	147	191	166	93	¥7,600	¥1,900

公団呼称

VALD

BL 認定番号

BLVU040510




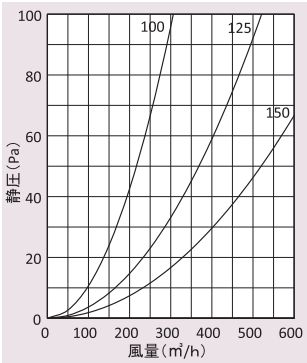
圧力損失特性