

# BL・外壁用アルミ換気口〈フラットグリル (水切り付)〉

## ST-TBL 〈縦ガラリ型 水切り付 低圧損〉



- 材質**  
アルミニウム
- 仕上**  
アルマイト処理  
Anodized
- フェイス着脱式**
- 公団呼称**  
VAL
- BL 認定番号**  
BLVU040510

### Dimensions



※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
ST75TBL	72	144	152	41	42	¥5,900	¥600	¥1,500
ST100TBL	97	144	152	41	42	¥6,000	¥600	¥1,500
ST125TBL	120	169	177	41	52	¥6,300	¥700	¥1,800
ST150TBL	145	192	200	41	67	¥6,900	¥1,200	¥1,900


### 金網付型式

- ST-TNBL 10M
- ST-TNBL 5M
- ST-TNBL 3M

■特長  
壁面とフェイスが離れているため、  
汚れ防止に効果があります。



### 圧力損失特性

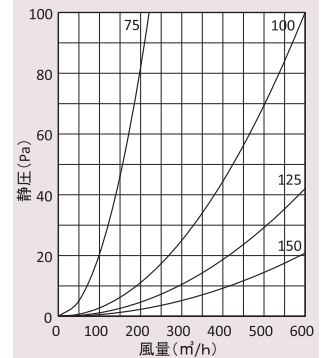

## STD-TCBL 〈縦ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 低圧損〉



- 材質**  
フェイス: アルミニウム  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上**  
アルマイト処理  
Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フェーズ**  
標準 72°C  
オプション 120°C

### Dimensions



※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100TCBL	97	144	152	41	67	¥8,000	¥600	¥1,500
STD125TCBL	122	169	177	41	83	¥9,600	¥700	¥1,800
STD150TCBL	147	192	200	41	97	¥10,300	¥1,200	¥1,900

### 金網付型式

- VALD
- BL 認定番号**  
BLVU040510
- STD-TCNBL 10M
- STD-TCNBL 5M
- STD-TCNBL 3M

■特長  
壁面とフェイスが離れているため、  
汚れ防止に効果があります。

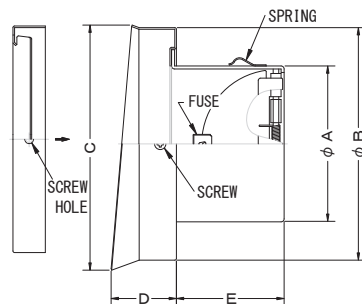

### 圧力損失特性

