

GFN-S (下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ)




材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	GFN-S 10M
5メッシュ	GFN-S 5M

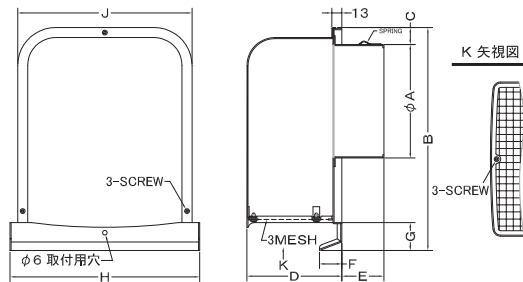

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFN75S	72	227	34	108	43	24	29	202	186	¥10,400	¥2,200
GFN100S	97	227	22	108	43	24	29	202	186	¥10,500	¥2,200
GFN125S	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥15,200	¥2,900
GFN150S	147	289	20	123	48	29	36	256	236	¥15,400	¥2,900
GFN175S	170	372	36	148	53	29	40	316	293	¥23,400	¥4,700
GFN200S	197	372	24	148	68	29	40	316	293	¥23,800	¥4,700

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFNK125S-VP	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥15,400	¥2,900
GFNK125S-VM	128	289	33	123	43	29	36	256	236	¥15,400	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm ²)
100	1.58	79.6%	62.5
125	1.6	79.1%	97.1
150	2.57	62.4%	110.1
175	1.91	72.4%	173.9
200	2.97	58.0%	182.2

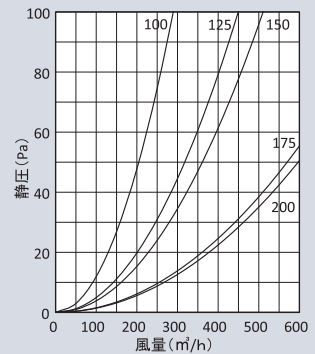

GFND-SC (下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ 防火ダンパー付)



材質

フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t


仕上

シルバー焼付塗装

温度フューズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
10メッシュ	GFND-SC 10M
5メッシュ	GFND-SC 5M

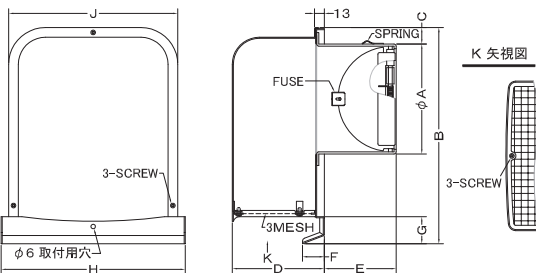

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFND75SC	72	227	34	108	42	24	29	202	186	¥13,700	¥2,200
GFND100SC	97	227	22	108	57	24	29	202	186	¥13,800	¥2,200
GFND125SC	122	289	33	123	72	29	36	256	236	¥19,300	¥2,900
GFND150SC	147	289	20	123	87	29	36	256	236	¥19,500	¥2,900
GFND175SC	172	372	36	148	97	29	40	316	293	¥28,800	¥4,700
GFND200SC	197	372	24	148	107	29	40	316	293	¥29,400	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (cm ²)
100	3	57.7%	45.3
125	2.19	67.6%	82.9
150	2.97	58.0%	102.5
175	2.6	62.0%	149
200	3.31	55.0%	172.5

