

SFN-M (同芯金網型10メッシュ ワイド水切り付)



材質

アルミニウム


仕上

アルマイト処理
Anodized

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-M 5M
3メッシュ	SFN-M 3M

■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

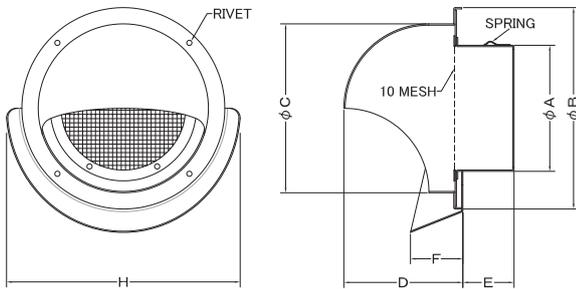


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SFN 75M	72	121	96	68	40	30	135	¥4,600	¥1,700
SFN100M	97	155	130	90	40	40	173	¥6,200	¥1,800
SFN125M	120	175	150	100	50	40	195	¥7,700	¥2,400
SFN150M	145	205	180	115	65	40	226	¥8,500	¥2,500
SFN175M	170	240	210	130	65	40	259	¥11,800	¥3,000
SFN200M	195	270	240	145	75	40	290	¥12,800	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.09	69.2%	54.3
125	2.79	59.9%	73.5
150	2.72	60.6%	107.2
175	2.41	64.4%	154.9
200	2.44	64.0%	201.2

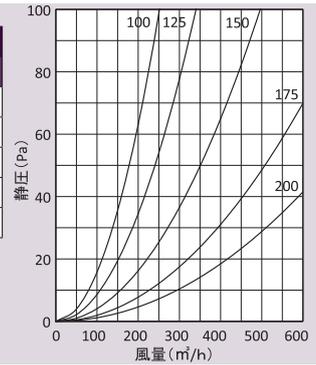

SFND-M (同芯金網型10メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付)



材質

フェイス: アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t

仕上

アルマイト処理
Anodized


温度フェース

標準 72°C
オプション
120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	SFND-M 5M
3メッシュ	SFND-M 3M

■特長

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

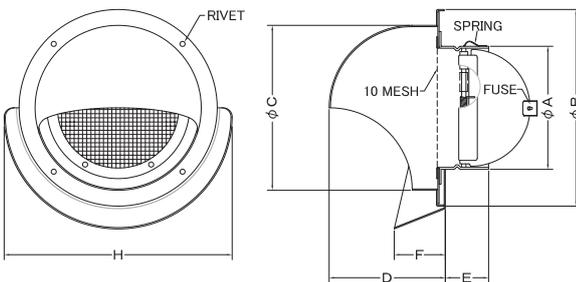

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SFND100M	97	155	130	90	46	40	173	¥8,900	¥1,800
SFND125M	122	175	150	100	51	40	195	¥12,000	¥2,400
SFND150M	146	205	180	115	46	40	226	¥12,200	¥2,500
SFND200M	197	270	240	145	61	40	290	¥20,500	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.96	58.1%	45.6
125	3.22	55.7%	68.4
150	2.89	58.8%	104
200	2.74	60.4%	189.8

