


## SFN-S (同芯金網型10メッシュ)



**材質** SUS304

**仕上** シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-S 5M
3メッシュ	SFN-S 3M

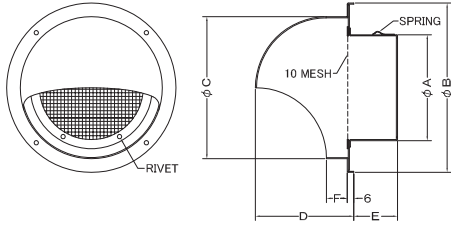


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN50S	48	121	96	68	50	14	¥3,900	¥1,300
SFN65S	62	121	96	68	50	14	¥3,900	¥1,300
SFN75S	72	121	96	68	50	14	¥3,900	¥1,300
SFN100S	97	154	130	90	50	20	¥4,600	¥1,700
SFN125S	122	175	150	100	50	20	¥6,100	¥1,900
SFN150S	147	204	180	115	55	20	¥7,500	¥2,300
SFN175S	170	240	210	130	60	20	¥9,900	¥2,600
SFN200S	197	270	240	145	75	20	¥12,000	¥2,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
75	2.12	68.7%	30.4
100	2.63	61.7%	48.4
125	2.65	61.4%	75.4
150	2.81	59.7%	105.4
175	2.45	63.9%	153.5
200	2.48	63.5%	199.5




## SFN-S 大口径 (同芯金網型10メッシュ)



**材質** SUS304

**仕上** シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-S 5M
3メッシュ	SFN-S 3M

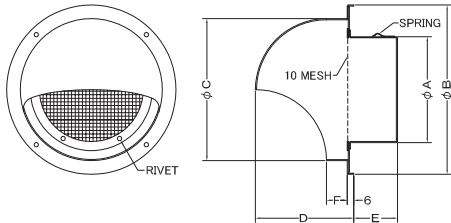


### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN225S	220	297	267	160	75	20	¥26,000	¥4,500
SFN250S	245	330	300	175	75	20	¥26,500	¥5,100
SFN300S	295	360	330	190	75	20	¥32,000	¥6,800

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
225	3.06	57.2%	227.1
250	3.13	56.5%	277.5
300	4.25	48.5%	342.7



## SFND-S (同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




**材質** フェイス: SUS304  
FD: 銅板 1.6t

**仕上** シルバー焼付塗装

**温度フューズ** 標準72°C  
オプション120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	SFND-S 5M
3メッシュ	SFND-S 3M

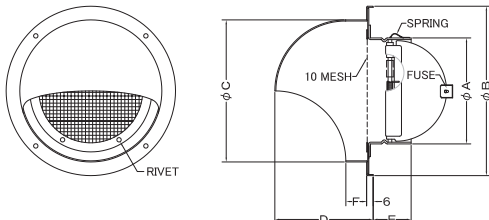

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFND100S	97	154	130	90	45	20	¥8,000	¥1,700
SFND125S	122	175	150	100	50	20	¥11,200	¥1,900
SFND150S	146	204	180	115	45	20	¥11,300	¥2,300
SFND200S	197	270	240	145	60	20	¥18,100	¥2,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	2.92	58.5%	45.9
125	3.03	57.4%	70.5
150	2.96	58.1%	102.7
200	2.69	61.0%	191.6

