SFN-MS 〈同芯金網型10メッシュ ワイド水切り付〉

側壁汚れ防止対応　在庫品

材　質

SUS304

仕　上

シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-MS 5M
3メッシュ	SFN-MS 3M

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

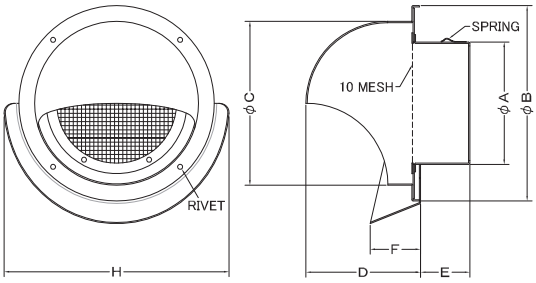

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SFN75MS	72	121	96	68	50	30	135	¥5,000	¥1,700
SFN100MS	97	154	130	90	50	40	173	¥5,500	¥1,800
SFN125MS	122	175	150	100	55	40	195	¥7,300	¥2,400
SFN150MS	147	204	180	115	55	40	226	¥8,600	¥2,500
SFN175MS	170	240	210	130	60	40	259	¥11,300	¥3,000
SFN200MS	197	270	240	145	75	40	290	¥13,000	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
100	2.84	59.3%	46.6
125	2.86	59.1%	72.5
150	3.03	57.4%	101.4
175	2.65	61.4%	147.7
200	2.68	61.1%	191.9

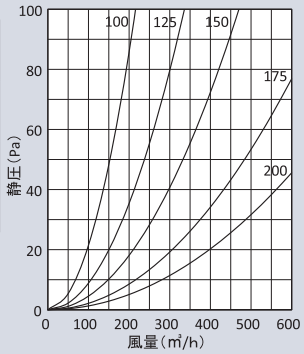

SFND-MS 〈同芯金網型10メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉

後フューズ RearFuse　側壁汚れ防止対応　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
FD：鋼板 1.6t

仕　上

シルバー焼付塗装

温度フューズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SFND-MS 5M
3メッシュ	SFND-MS 3M

■特長
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

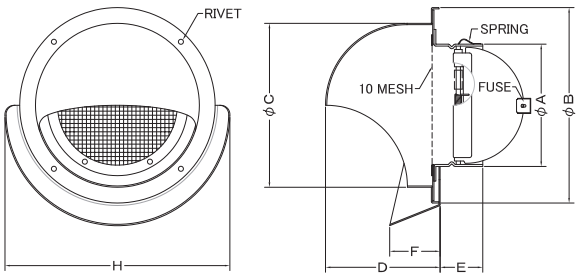

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SFND100MS	97	154	130	90	45	40	173	¥8,900	¥1,800
SFND125MS	122	175	150	100	50	40	195	¥12,200	¥2,400
SFND150MS	146	204	180	115	45	40	226	¥12,500	¥2,500
SFND200MS	197	270	240	145	60	40	290	¥20,000	¥3,200

圧力損失特性
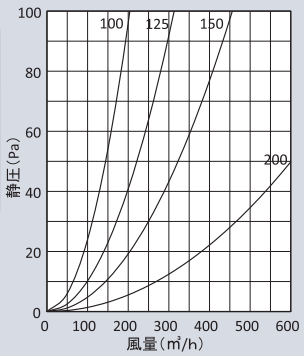
サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積(㎠)
100	3.18	56.1%	44
125	3.3	55.0%	67.5
150	3.22	55.7%	98.4
200	2.93	58.4%	183.5