

外壁用ステンレス製換気口 (パイプフード)

Stainless Steel VentCaps

KKN-S

〈金網型4メッシュ 低圧損〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	KKN-S 10M
5メッシュ	KKN-S 5M
3メッシュ	KKN-S 3M

■特長

- 角形意匠がタイル面によく調和します。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKN 75S	72	180	180	65	50	55	¥11,800	¥2,200
KKN100S	97	180	180	65	50	55	¥11,800	¥2,200
KKN125S	122	200	200	70	50	62	¥14,100	¥3,000
KKN150S	147	200	200	70	55	62	¥14,100	¥3,000
KKN175S	170	250	250	90	60	78	¥19,600	¥4,000
KKN200S	197	250	250	90	75	78	¥20,000	¥4,000

2管路製品


KKNK125S-VP	122	200	200	70	50	62	¥15,600	¥3,000
KKNK125S-VM	128	200	200	70	50	62	¥15,600	¥3,000

★サイズによっては受注生産になります。

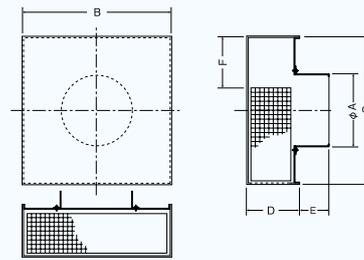

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
0.98	101.0%	79.5
1.13	94.1%	115.5
1.7	76.7%	135.3
1.63	78.3%	188.5
2.26	66.5%	208.7



KKN-S 大口徑

〈金網型4メッシュ 低圧損〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	KKN-S 10M
5メッシュ	KKN-S 5M
3メッシュ	KKN-S 3M

■特長


- 角形意匠がタイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKN225S	220	280	280	90	75	80	¥26,600	¥5,000
KKN250S	245	310	310	100	75	85	¥29,700	¥5,000
KKN300S	295	370	370	100	75	95	¥40,700	¥6,000

★サイズによっては受注生産になります。

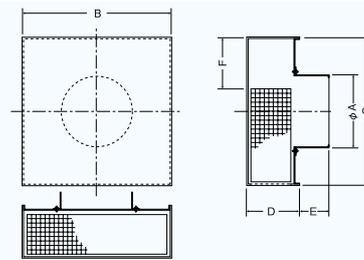


圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.66	61.3%	243.5
2.54	62.7%	308
3.76	51.6%	364.3



KKND-S

〈金網型4メッシュ 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス:SUS304
FD:網板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フェイズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	KKND-S 10M
5メッシュ	KKND-S 5M
3メッシュ	KKND-S 3M

■特長


- 角形意匠がタイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKND100S	97	180	180	65	45	55	¥14,400	¥2,200
KKND125S	122	200	200	70	50	62	¥17,700	¥3,000
KKND150S	146	200	200	70	45	62	¥17,700	¥3,000
KKND200S	197	250	250	90	60	78	¥25,500	¥4,000

★サイズによっては受注生産になります。

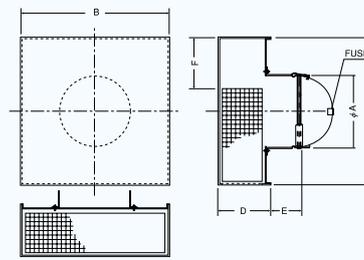

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.85	73.5%	57.7
1.94	71.8%	88.2
2.44	64.0%	113
2.59	62.1%	195

