

TP-S 〈縦管用パイプフード〉



材質



SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

金網付型式

TP-SN 10M
TP-SN 5M
TP-SN 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
TP75S	72	204	180	50	115	6	¥8,500	¥1,500	¥2,400
TP100S	97	204	180	50	115	6	¥8,600	¥1,500	¥2,400
TP125S	122	270	240	50	145	6	¥14,900	¥2,500	¥3,000
TP150S	147	270	240	55	145	6	¥15,100	¥2,500	¥3,000
TP175S	172	297	267	60	160	6	¥31,800	¥3,600	¥4,800
TP200S	197	297	267	75	160	6	¥31,800	¥3,600	¥4,800
TP225S	220	360	330	75	190	6	¥46,300	¥4,000	¥7,000
TP250S	245	360	330	75	190	6	¥41,700	¥4,000	¥7,000

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.23	90.2%	70.9
125	0.63	126.0%	154.3
150	1.94	71.8%	126.8
175	13.21	27.5%	66.2
200	12.09	28.8%	90.3
225	14.59	26.2%	104
250	13.28	27.4%	134.6

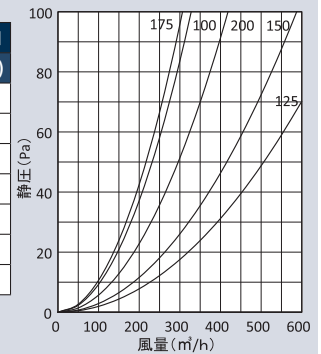

NPB-S 〈軒天用換気ユニット (チャンバー方式)〉



材質

チャンバー部: SPCC 1.0t
フェイス部: SUS304

仕上

チャンバー部:
黒色焼付塗装仕上
フェイス部:
シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

特注品

規格外製品も製作いたします。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	金網加算	指定色加算
NPB100S	250	250	200	125	97	100	70	¥27,300	¥900	¥2,200
NPB150S	250	250	200	175	147	100	99	¥30,300	¥1,500	¥2,600

オプション

フェイス部は参考例です。他の製品も取り付けることができます。

金網付型式

NPB-SN 10M
NPB-SN 5M
NPB-SN 3M

