

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル（水切り付）〉

SN-T 〈金網型10メッシュ 水切り付 低圧損〉



材質

アルミニウム

仕上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	SN-T 5M
3メッシュ	SN-T 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SN75T	72	144	152	41	42	¥6,700	¥1,500
SN100T	97	144	152	41	42	¥6,800	¥1,500
SN125T	120	169	177	41	52	¥7,400	¥1,800
SN150T	145	192	200	41	67	¥8,600	¥1,900
SN175T	170	235	248	44	67	¥14,300	¥2,400
SN200T	195	235	248	44	77	¥14,500	¥2,400

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNK125T-VP	122	169	177	41	52	¥7,700	¥1,800
SNK125T-VM	128	169	177	41	52	¥7,700	¥1,800


■特長

壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

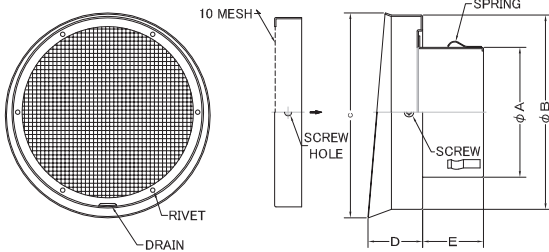

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	0.23	208.5%	162.3
125	0.4	158.1%	193
150	0.47	145.9%	258.5
175	0.63	126.0%	303.4
200	0.47	145.9%	458

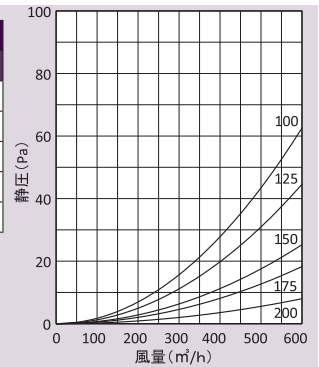

SND-TC 〈金網型10メッシュ 水切り付 防火ダンパー付 低圧損〉



材質

フェイス：アルミニウム
FD: SUS304 1.5t

仕上

アルマイト処理
Anodized

フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション
120°C・180°C


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SND75TC	72	144	152	41	52	¥8,700	¥1,500
SND100TC	97	144	152	41	67	¥8,800	¥1,500
SND125TC	122	169	177	41	83	¥10,700	¥1,800
SND150TC	147	192	200	41	97	¥12,000	¥1,900
SND175TC	172	235	248	44	107	¥17,400	¥2,400
SND200TC	197	235	248	44	117	¥18,000	¥2,400


■特長

壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

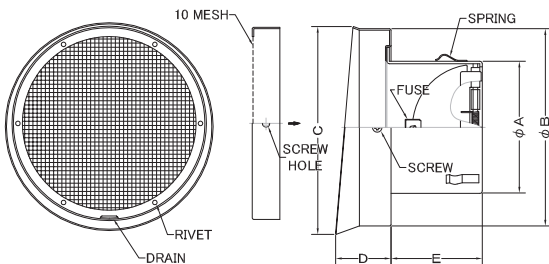

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.5	81.6%	64.2
125	1.26	89.1%	109.3
150	1.12	94.5%	166.6
175	1.06	97.1%	233.3
200	0.92	104.3%	327.7

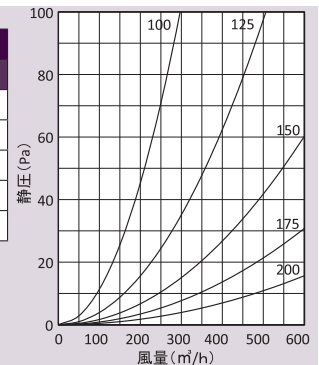

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-TC 5M
3メッシュ	SND-TC 3M