

GFN-BS

〈深型 厚型 金網3メッシュ 防音タイプ 下部着脱タイプ〉




材 質

SUS304
 吸音材：
 ポリエチレンフォーム

仕 上

シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	GFN-BS 10M
5メッシュ	GFN-BS 5M

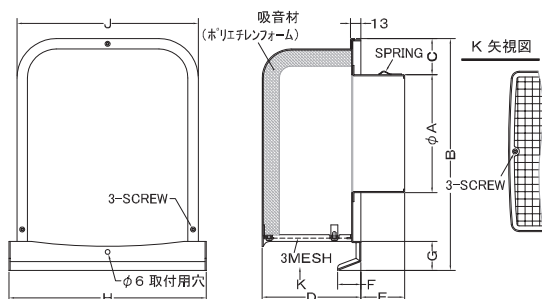


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFN75BS	72	227	56	108	43	24	29	202	186	¥13,400	¥2,200
GFN100BS	97	227	44	108	58	24	29	202	186	¥13,800	¥2,200
GFN125BS	122	289	56	123	43	29	36	256	236	¥18,700	¥2,900
GFN150BS	147	289	44	123	88	29	36	256	236	¥19,700	¥2,900
GFN175BS	170	372	58	148	53	29	40	316	293	¥28,700	¥4,700
GFN200BS	197	372	43	148	108	29	40	316	293	¥29,800	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.31	65.8%	51.7
150	3.27	55.3%	97.7
200	3.91	50.6%	158.7

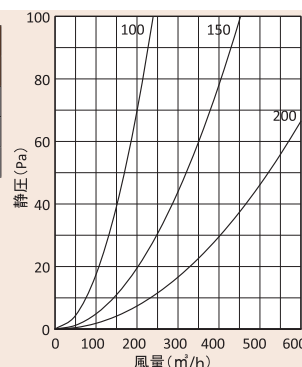

GFND-BSC

〈深型 厚型 金網3メッシュ 防音タイプ 下部着脱タイプ 防火ダンパー付〉



材 質

フェイス:SUS304
 FD:SUS304 1.5t
 吸音材：
 ポリエチレンフォーム


仕 上

シルバー焼付塗装

温度フェーズ

標準 72℃
 オプション 120℃

金網付製品	型式
10メッシュ	GFND-BSC 10M
5メッシュ	GFND-BSC 5M

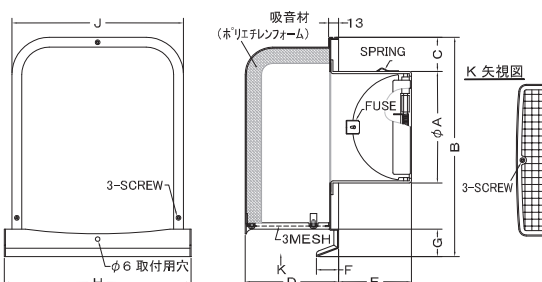

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFND75BSC	72	227	56	108	42	24	29	202	186	¥16,700	¥2,200
GFND100BSC	97	227	44	108	57	24	29	202	186	¥16,800	¥2,200
GFND125BSC	122	289	56	123	72	29	36	256	236	¥23,200	¥2,900
GFND150BSC	147	289	44	123	87	29	36	256	236	¥23,600	¥2,900
GFND175BSC	172	372	58	148	97	29	40	316	293	¥34,500	¥4,700
GFND200BSC	197	372	43	148	107	29	40	316	293	¥35,100	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	3.53	53.2%	41.8
150	4.11	49.3%	87.1
200	4.4	47.7%	149.7

