

# GFX-BFS

〈深型 ガラリ型 防音タイプ(吸音材:耐湿・油型)〉

在庫品

New



## 材質

SUS304  
吸音材：グラスウール  
(撥水・油フィルム被覆)

## 仕上

シルバー焼付塗装



金網付型式

GFX-BFSN 10M  
GFX-BFSN 3M  
GFX-BFSN 5M




## Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model     | A   | B   | C  | D   | E   | F  | G  | H   | J   | 標準価格    | 金網加算   | 指定色加算  |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|--------|--------|
| GFX100BFS | 97  | 227 | 44 | 108 | 58  | 24 | 29 | 202 | 186 | ¥14,300 | ¥800   | ¥2,200 |
| GFX150BFS | 147 | 289 | 44 | 123 | 88  | 29 | 36 | 256 | 236 | ¥20,100 | ¥1,200 | ¥2,900 |
| GFX200BFS | 197 | 372 | 43 | 148 | 108 | 29 | 40 | 316 | 293 | ¥30,000 | ¥2,100 | ¥4,700 |

## 圧力損失特性

| サイズ | 圧力損失係数 | 流量係数  | 有効開口                  |
|-----|--------|-------|-----------------------|
|     | 排気     | 開口率   | 面積 (cm <sup>2</sup> ) |
| 100 | 3.36   | 54.6% | 42.8                  |
| 150 | 5.32   | 43.4% | 76.5                  |
| 200 | 5.29   | 43.5% | 136.5                 |

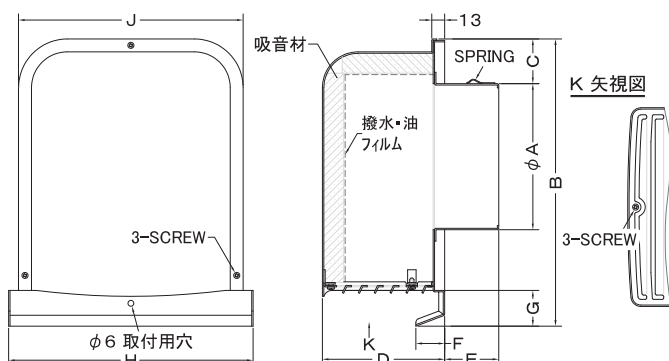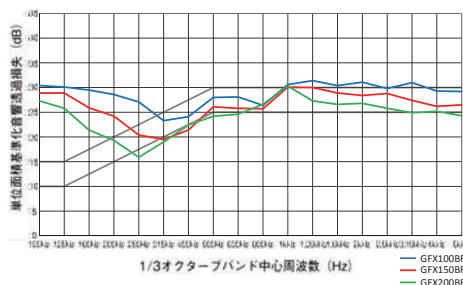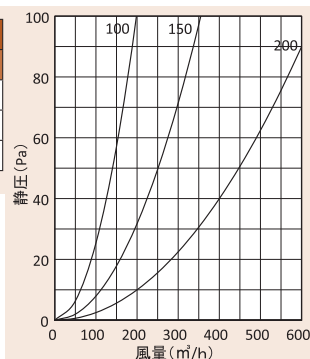

# GFXD-BFSC

〈深型 ガラリ型 防音タイプ(吸音材:耐湿・油型) 防火ダンパー付〉



前フェース  
Front Fuse



特定  
防火設備  
適合品

在庫品

New



## 材質

フェイス：SUS304  
FD：SUS304 1.5 t  
吸音材：グラスウール  
(撥水・油フィルム被覆)

## 仕上

シルバー焼付塗装

## 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C



## Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model       | A   | B   | C  | D   | E   | F  | G  | H   | J   | 標準価格    | 金網加算   | 指定色加算  |
|-------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|--------|--------|
| GFXD100BFSC | 97  | 227 | 44 | 108 | 57  | 24 | 29 | 202 | 186 | ¥17,400 | ¥800   | ¥2,200 |
| GFXD150BFSC | 147 | 289 | 44 | 123 | 87  | 29 | 36 | 256 | 236 | ¥24,000 | ¥1,200 | ¥2,900 |
| GFXD200BFSC | 197 | 372 | 43 | 148 | 107 | 29 | 40 | 316 | 293 | ¥35,200 | ¥2,100 | ¥4,700 |

## 圧力損失特性

| サイズ | 圧力損失係数 | 流量係数  | 有効開口                  |
|-----|--------|-------|-----------------------|
|     | 排気     | 開口率   | 面積 (cm <sup>2</sup> ) |
| 100 | 2.67   | 61.2% | 48                    |
| 150 | 5.53   | 42.5% | 75.1                  |
| 200 | 5.54   | 42.5% | 133.4                 |

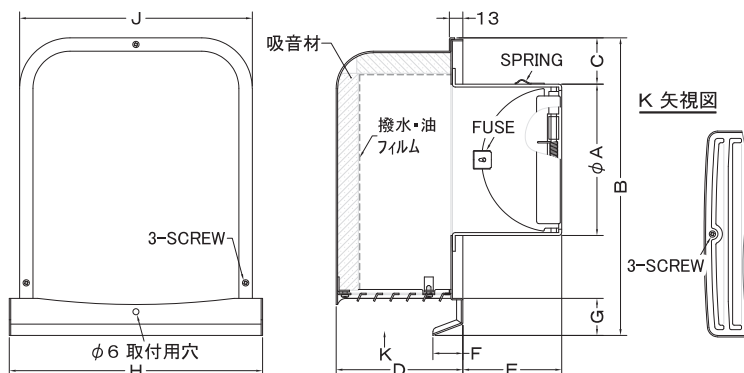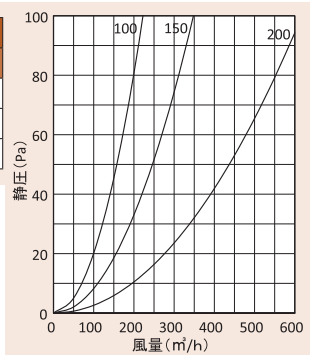

金網付型式

GFXD-BFSCN 10M  
GFXD-BFSCN 5M  
GFXD-BFSCN 3M